



[illegible]


RZUT PIĘTRA

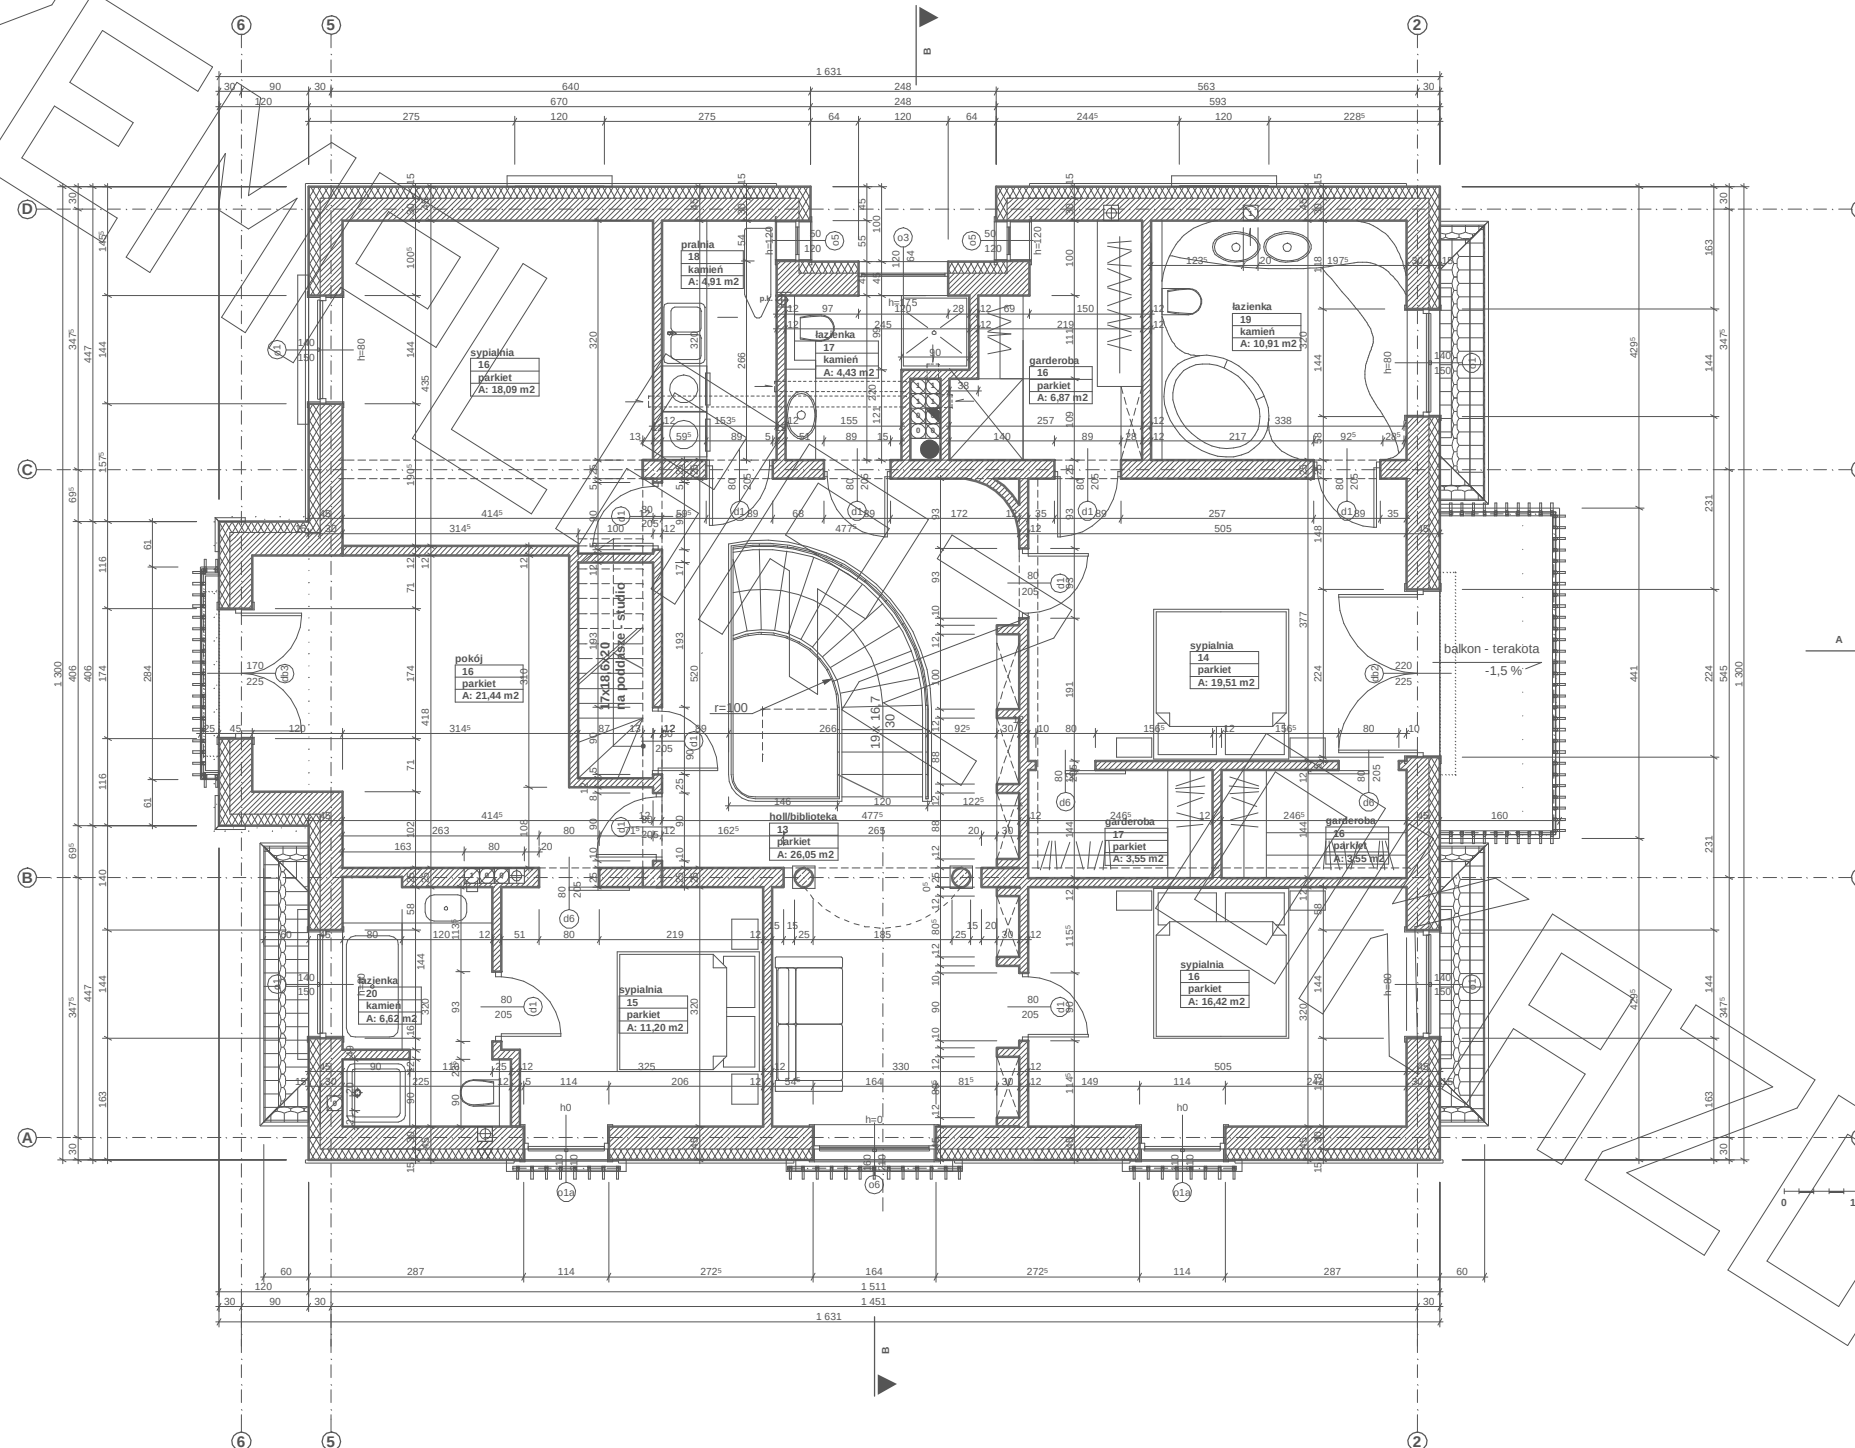

RZUT STRYCHU

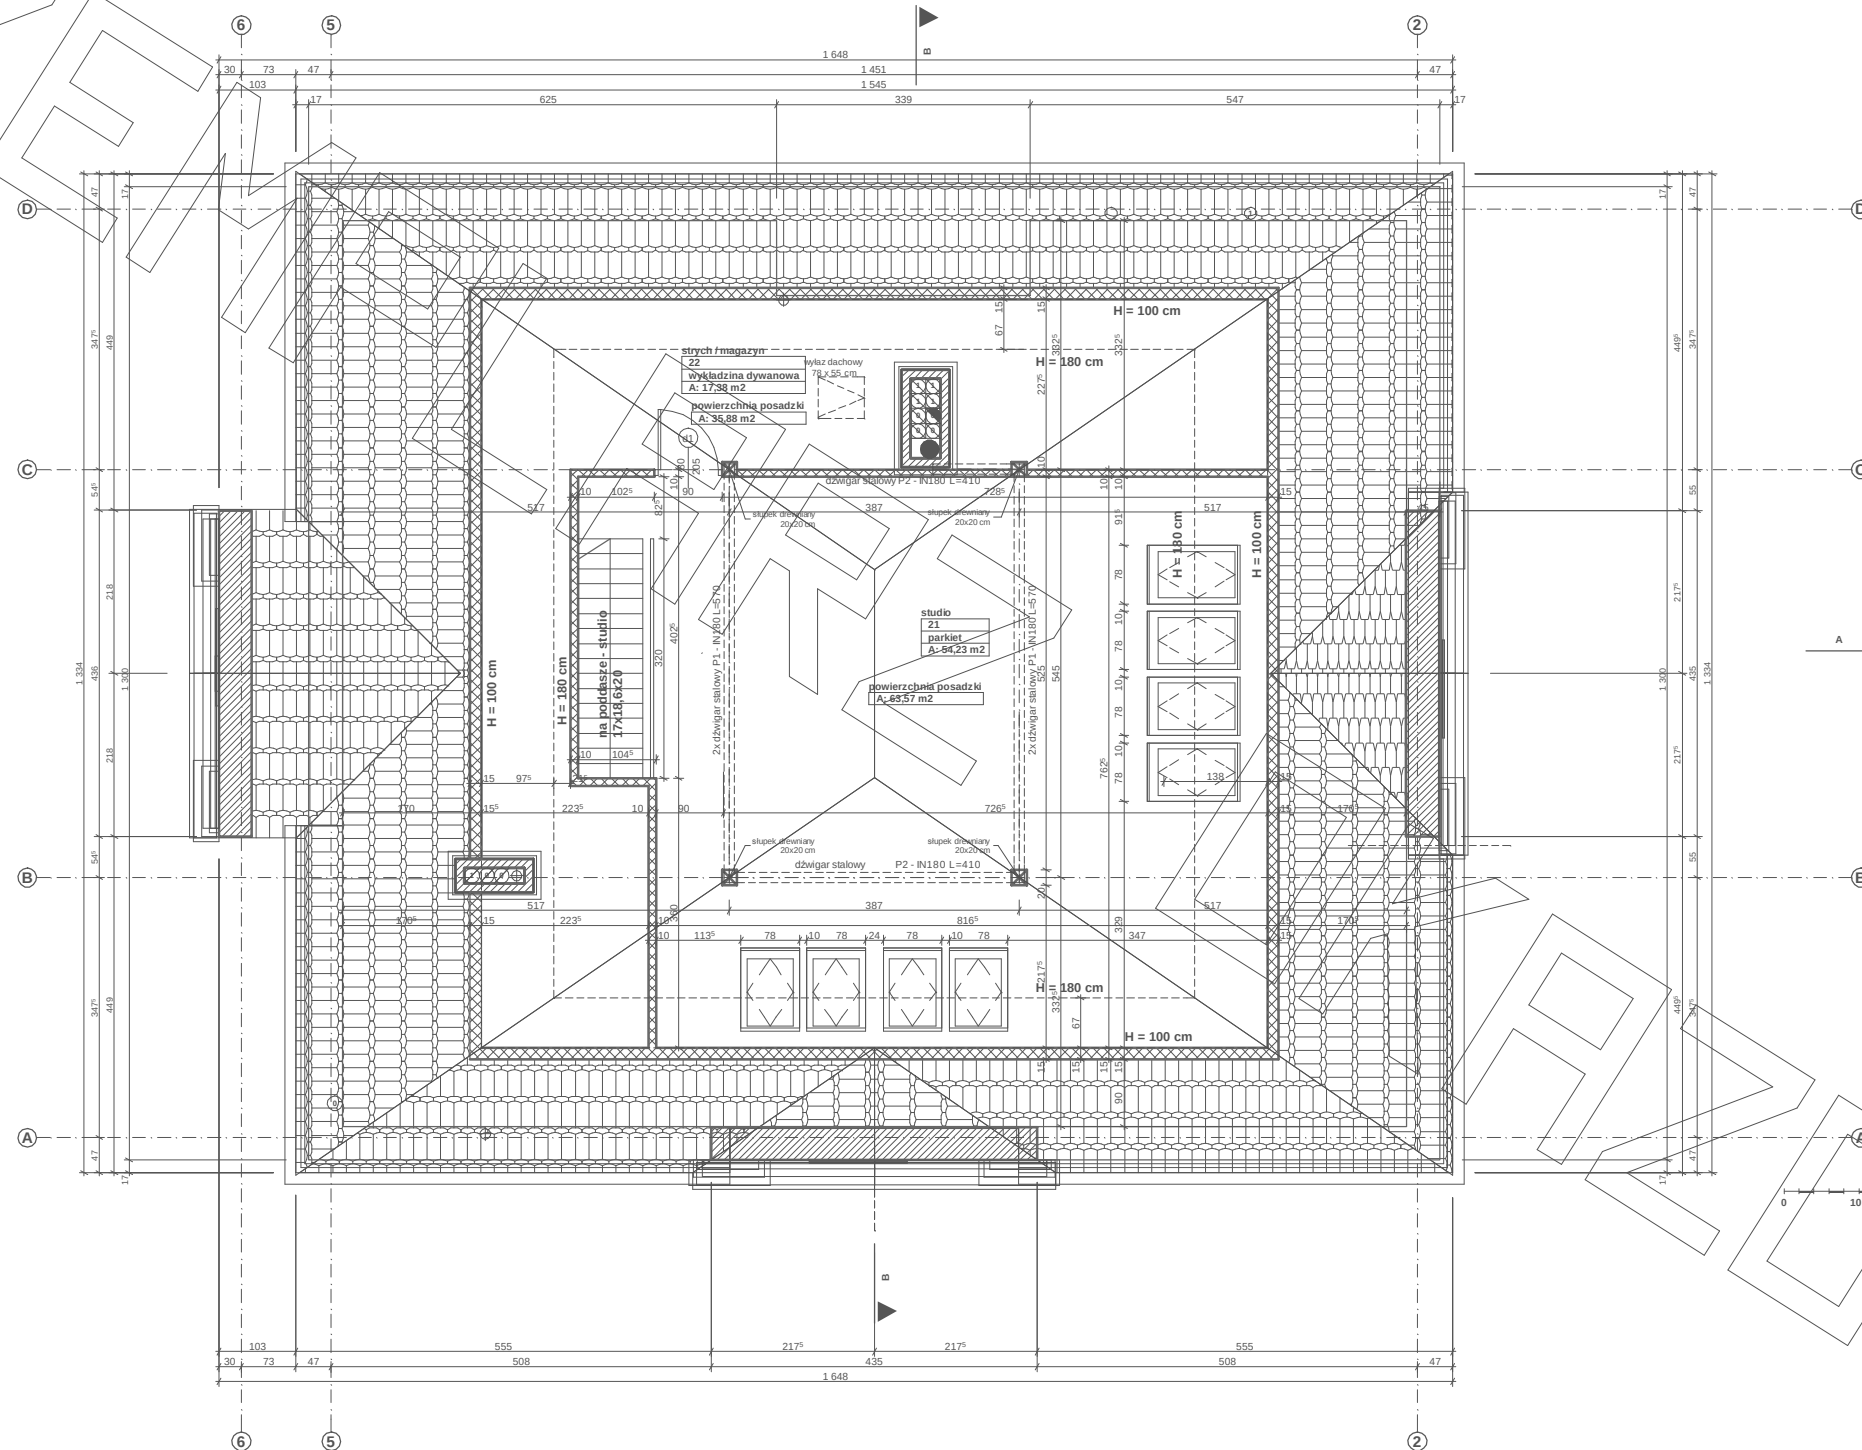

[illegible]

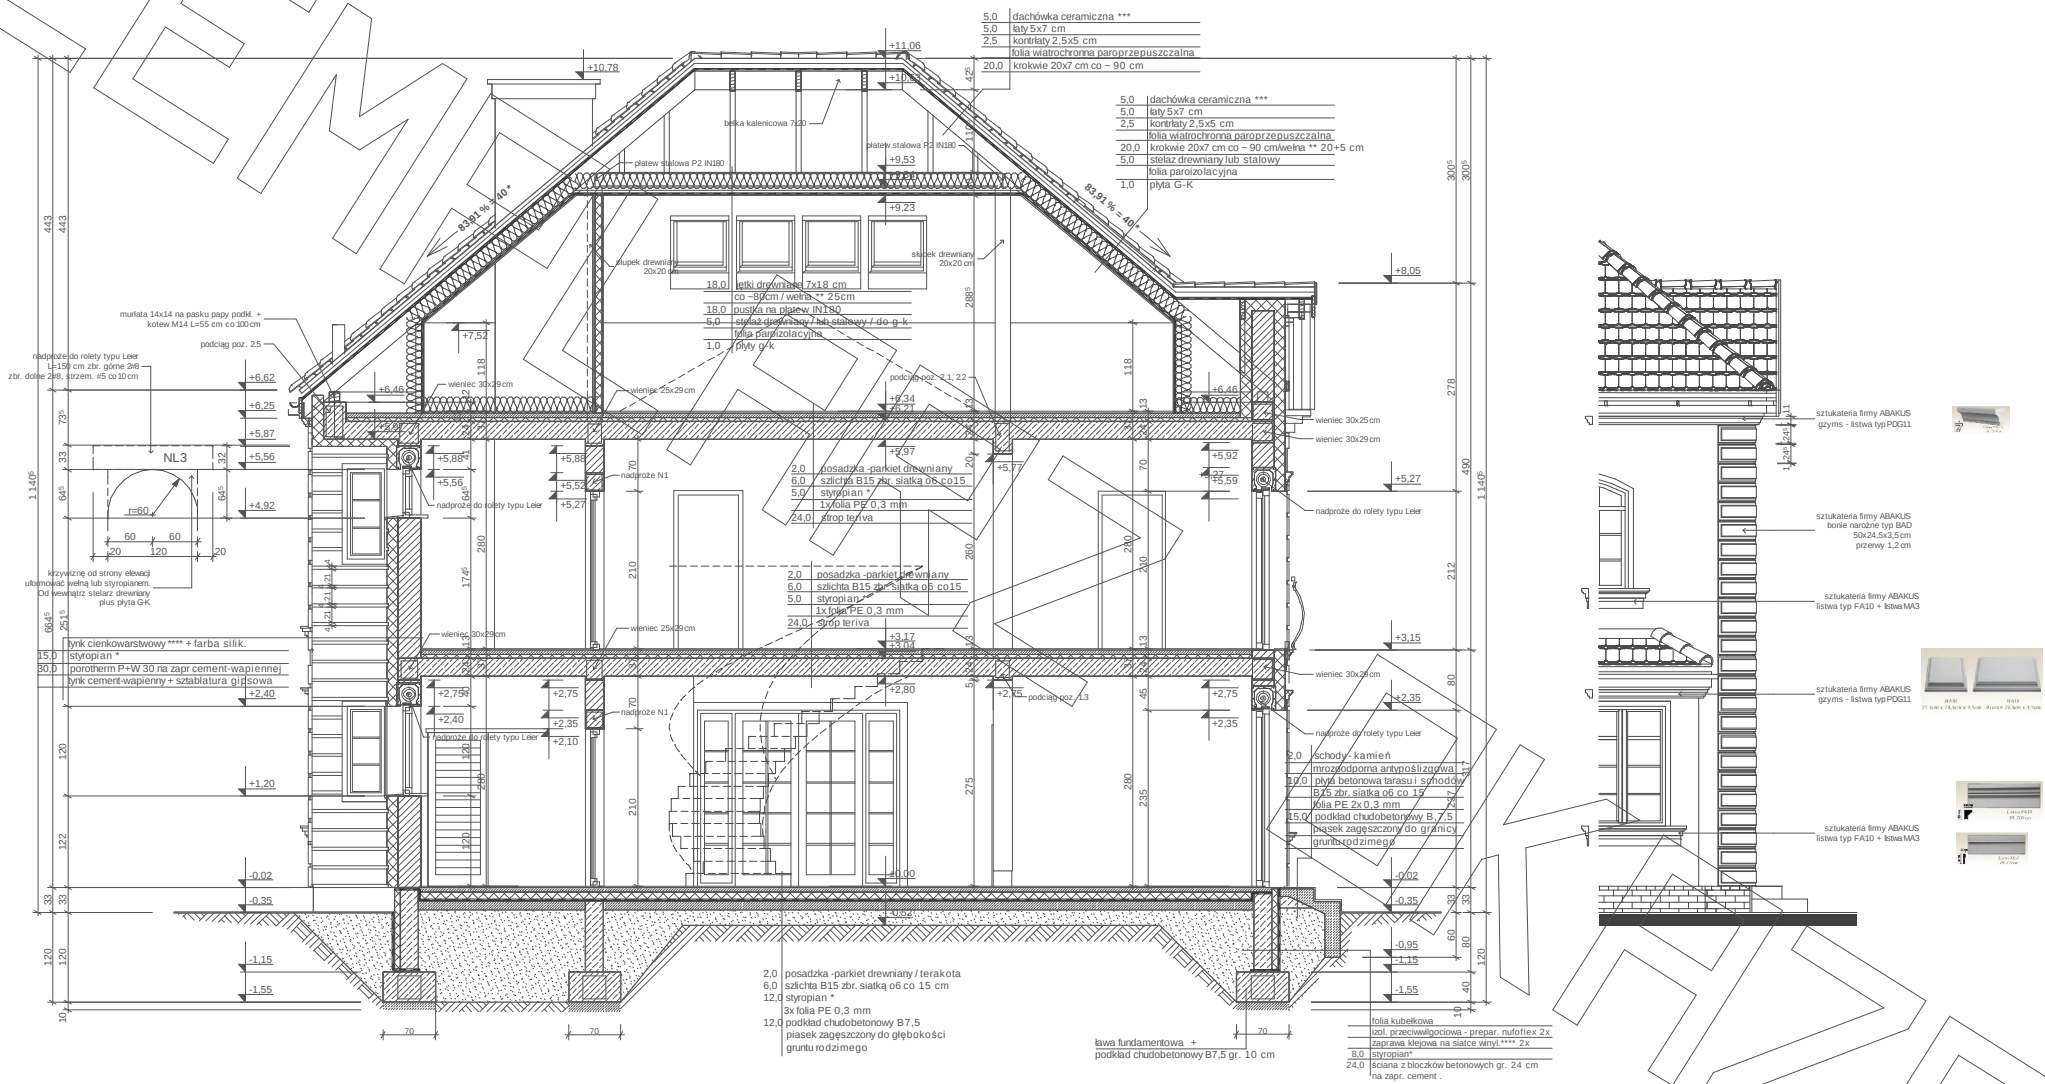

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wełna mineralna/izolacja w zależności od miejsca zastosowania:

1. "Wełna Knauf Insulation w Ecosse Technology"
2. dach skłony - Classic 032; Classic 035; Unifit 035; Unifit 039
3. strop drewniany - Classic 035; Classic 044
4. fasada wentylowana - TP 116; TP 435 B; TP 425 B; TPM 135

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "dachówka ceramiczna Creston"
2. "dachówka cementowa Euronit"
3. blacho-dachówka
4. blacha płaska, łączona listwowo

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral

***** w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną

grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów



