


RZUT PARTERU



- Uwagi:
- wymiary otworu bramy garażowej 500x225cm
 - brame garażową montować wewnątrz pomieszczenia za pomocą kół dystansowych
 - gily otworu bramy garażowej docieplić styroplanem gr. 5cm
 - w przypadku montażu innej bramy garażowej dostosować wielkość otworu i sposób montażu do wymogów producenta
 - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
 - Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
 - Z.W. - zawór wentylacyjny wylotowy zamontowany w suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji

ELEWACJE

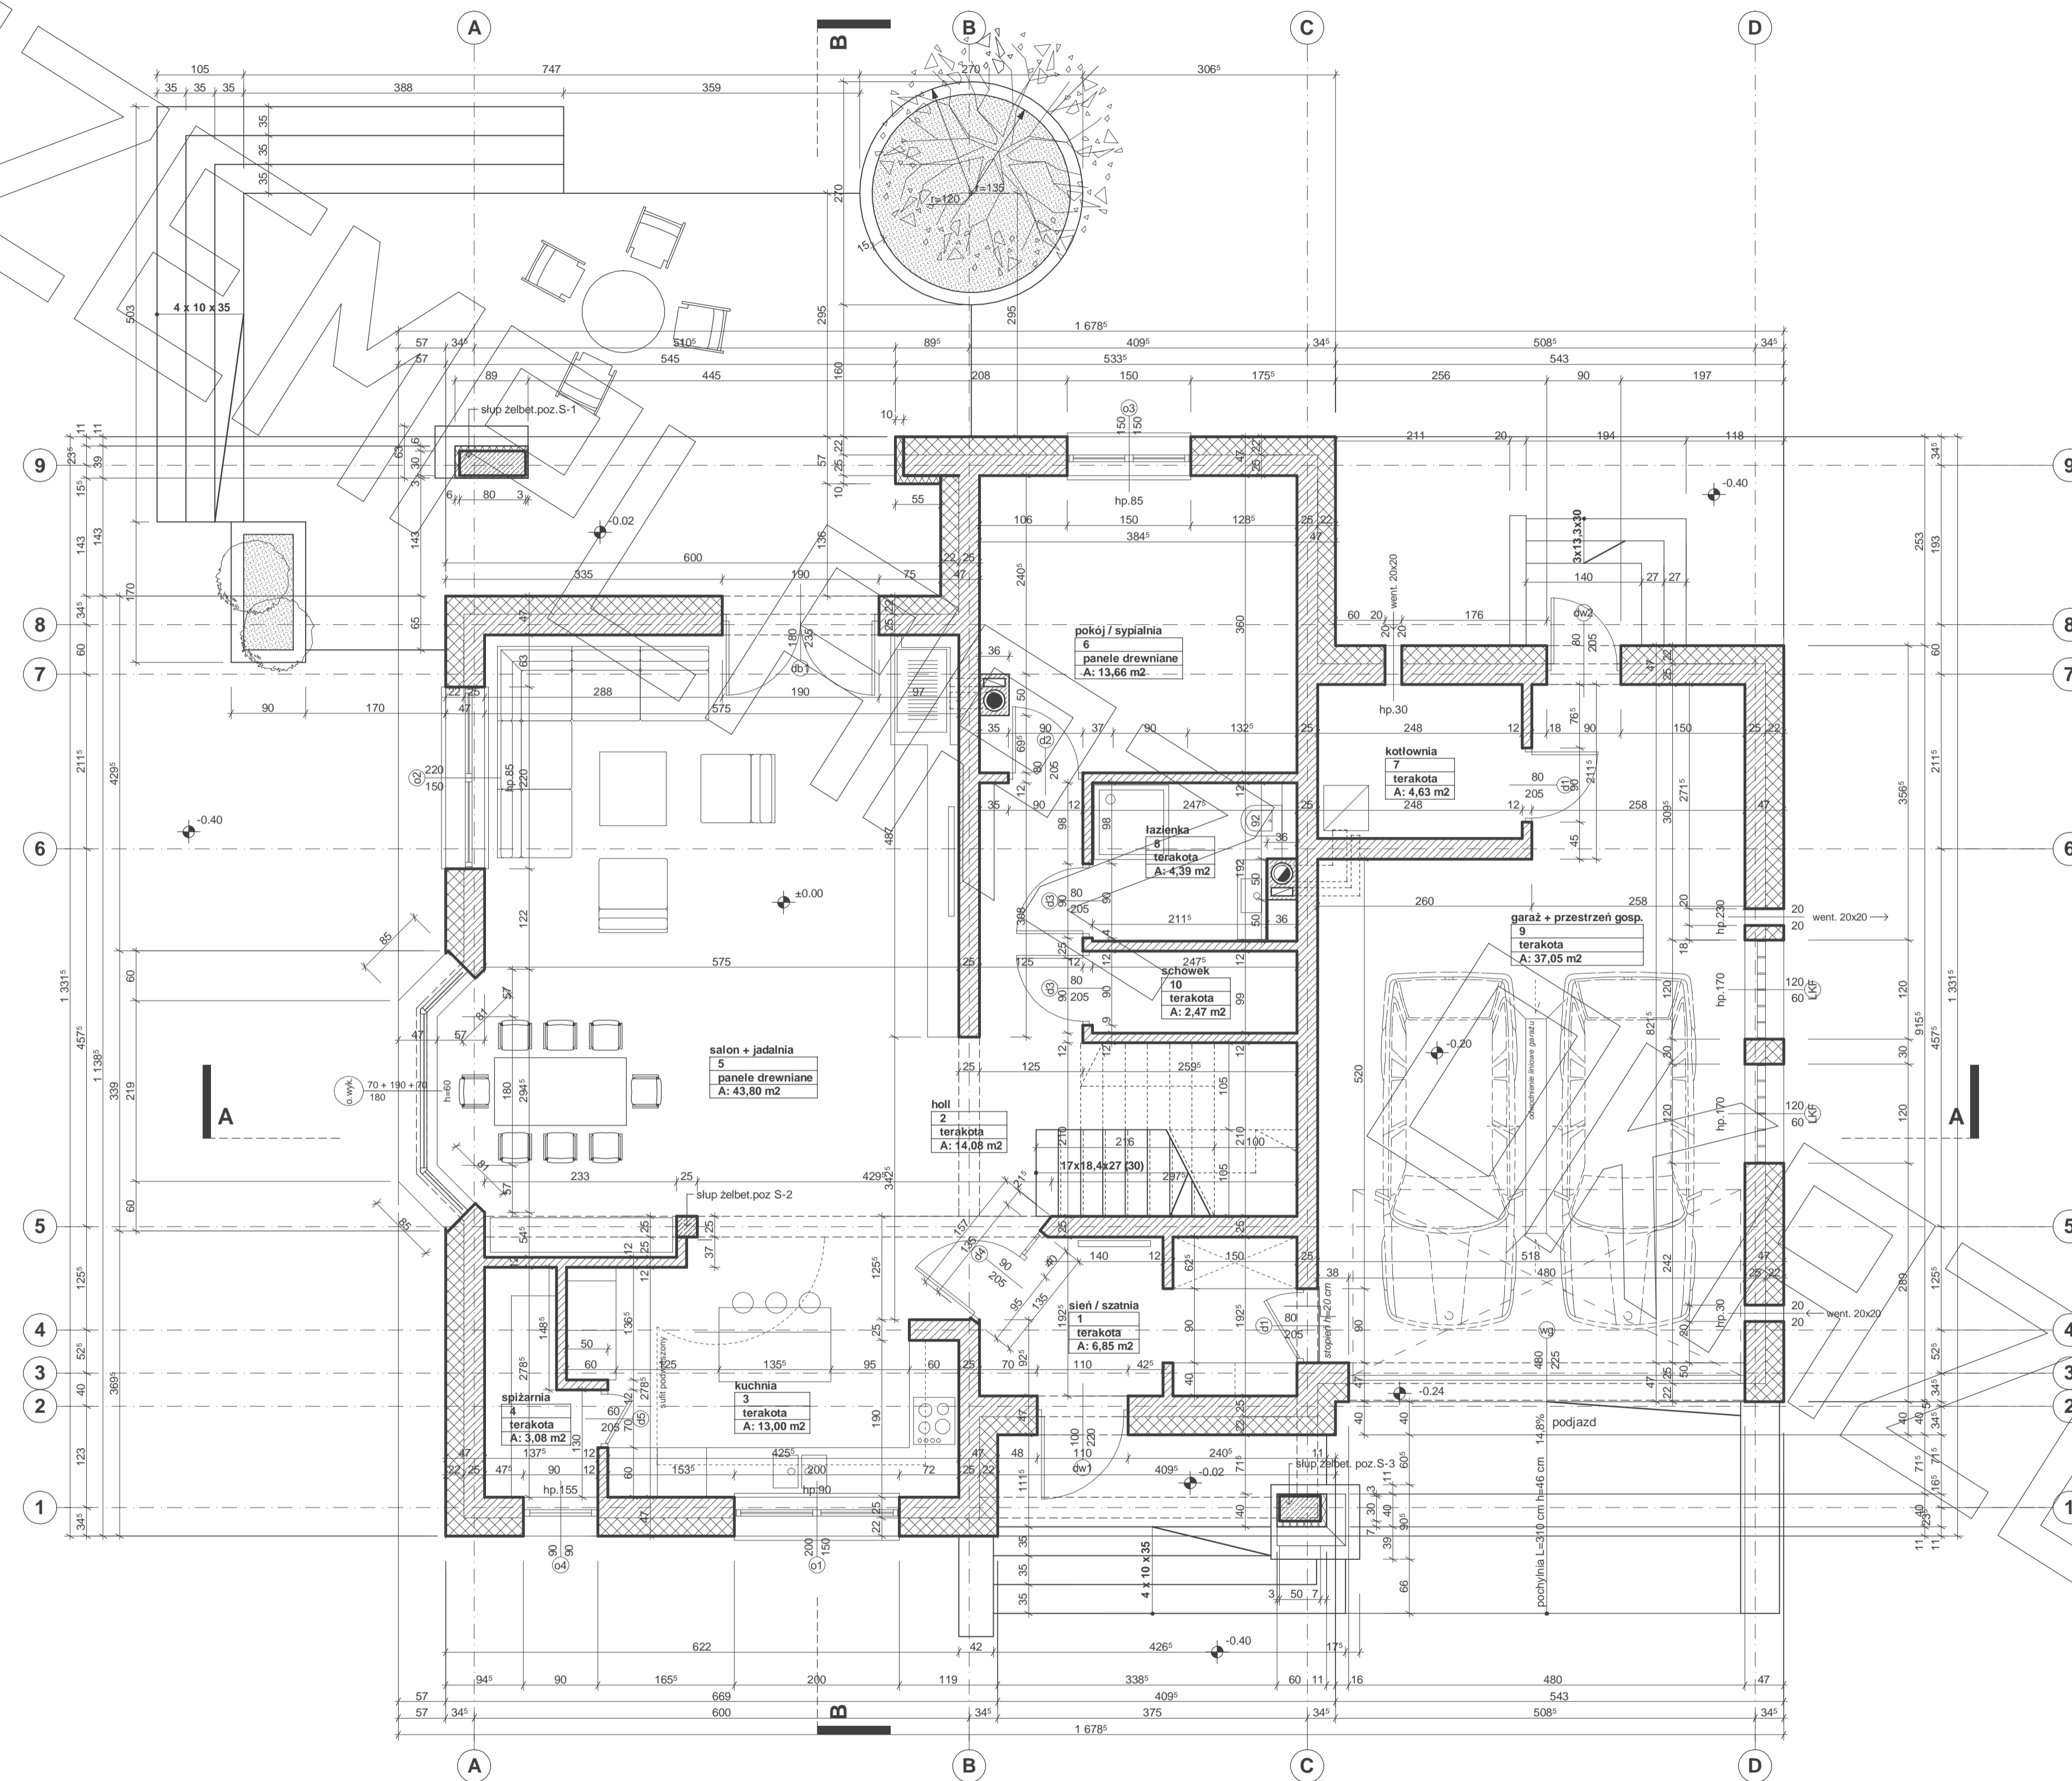