


RZUT PARTERU

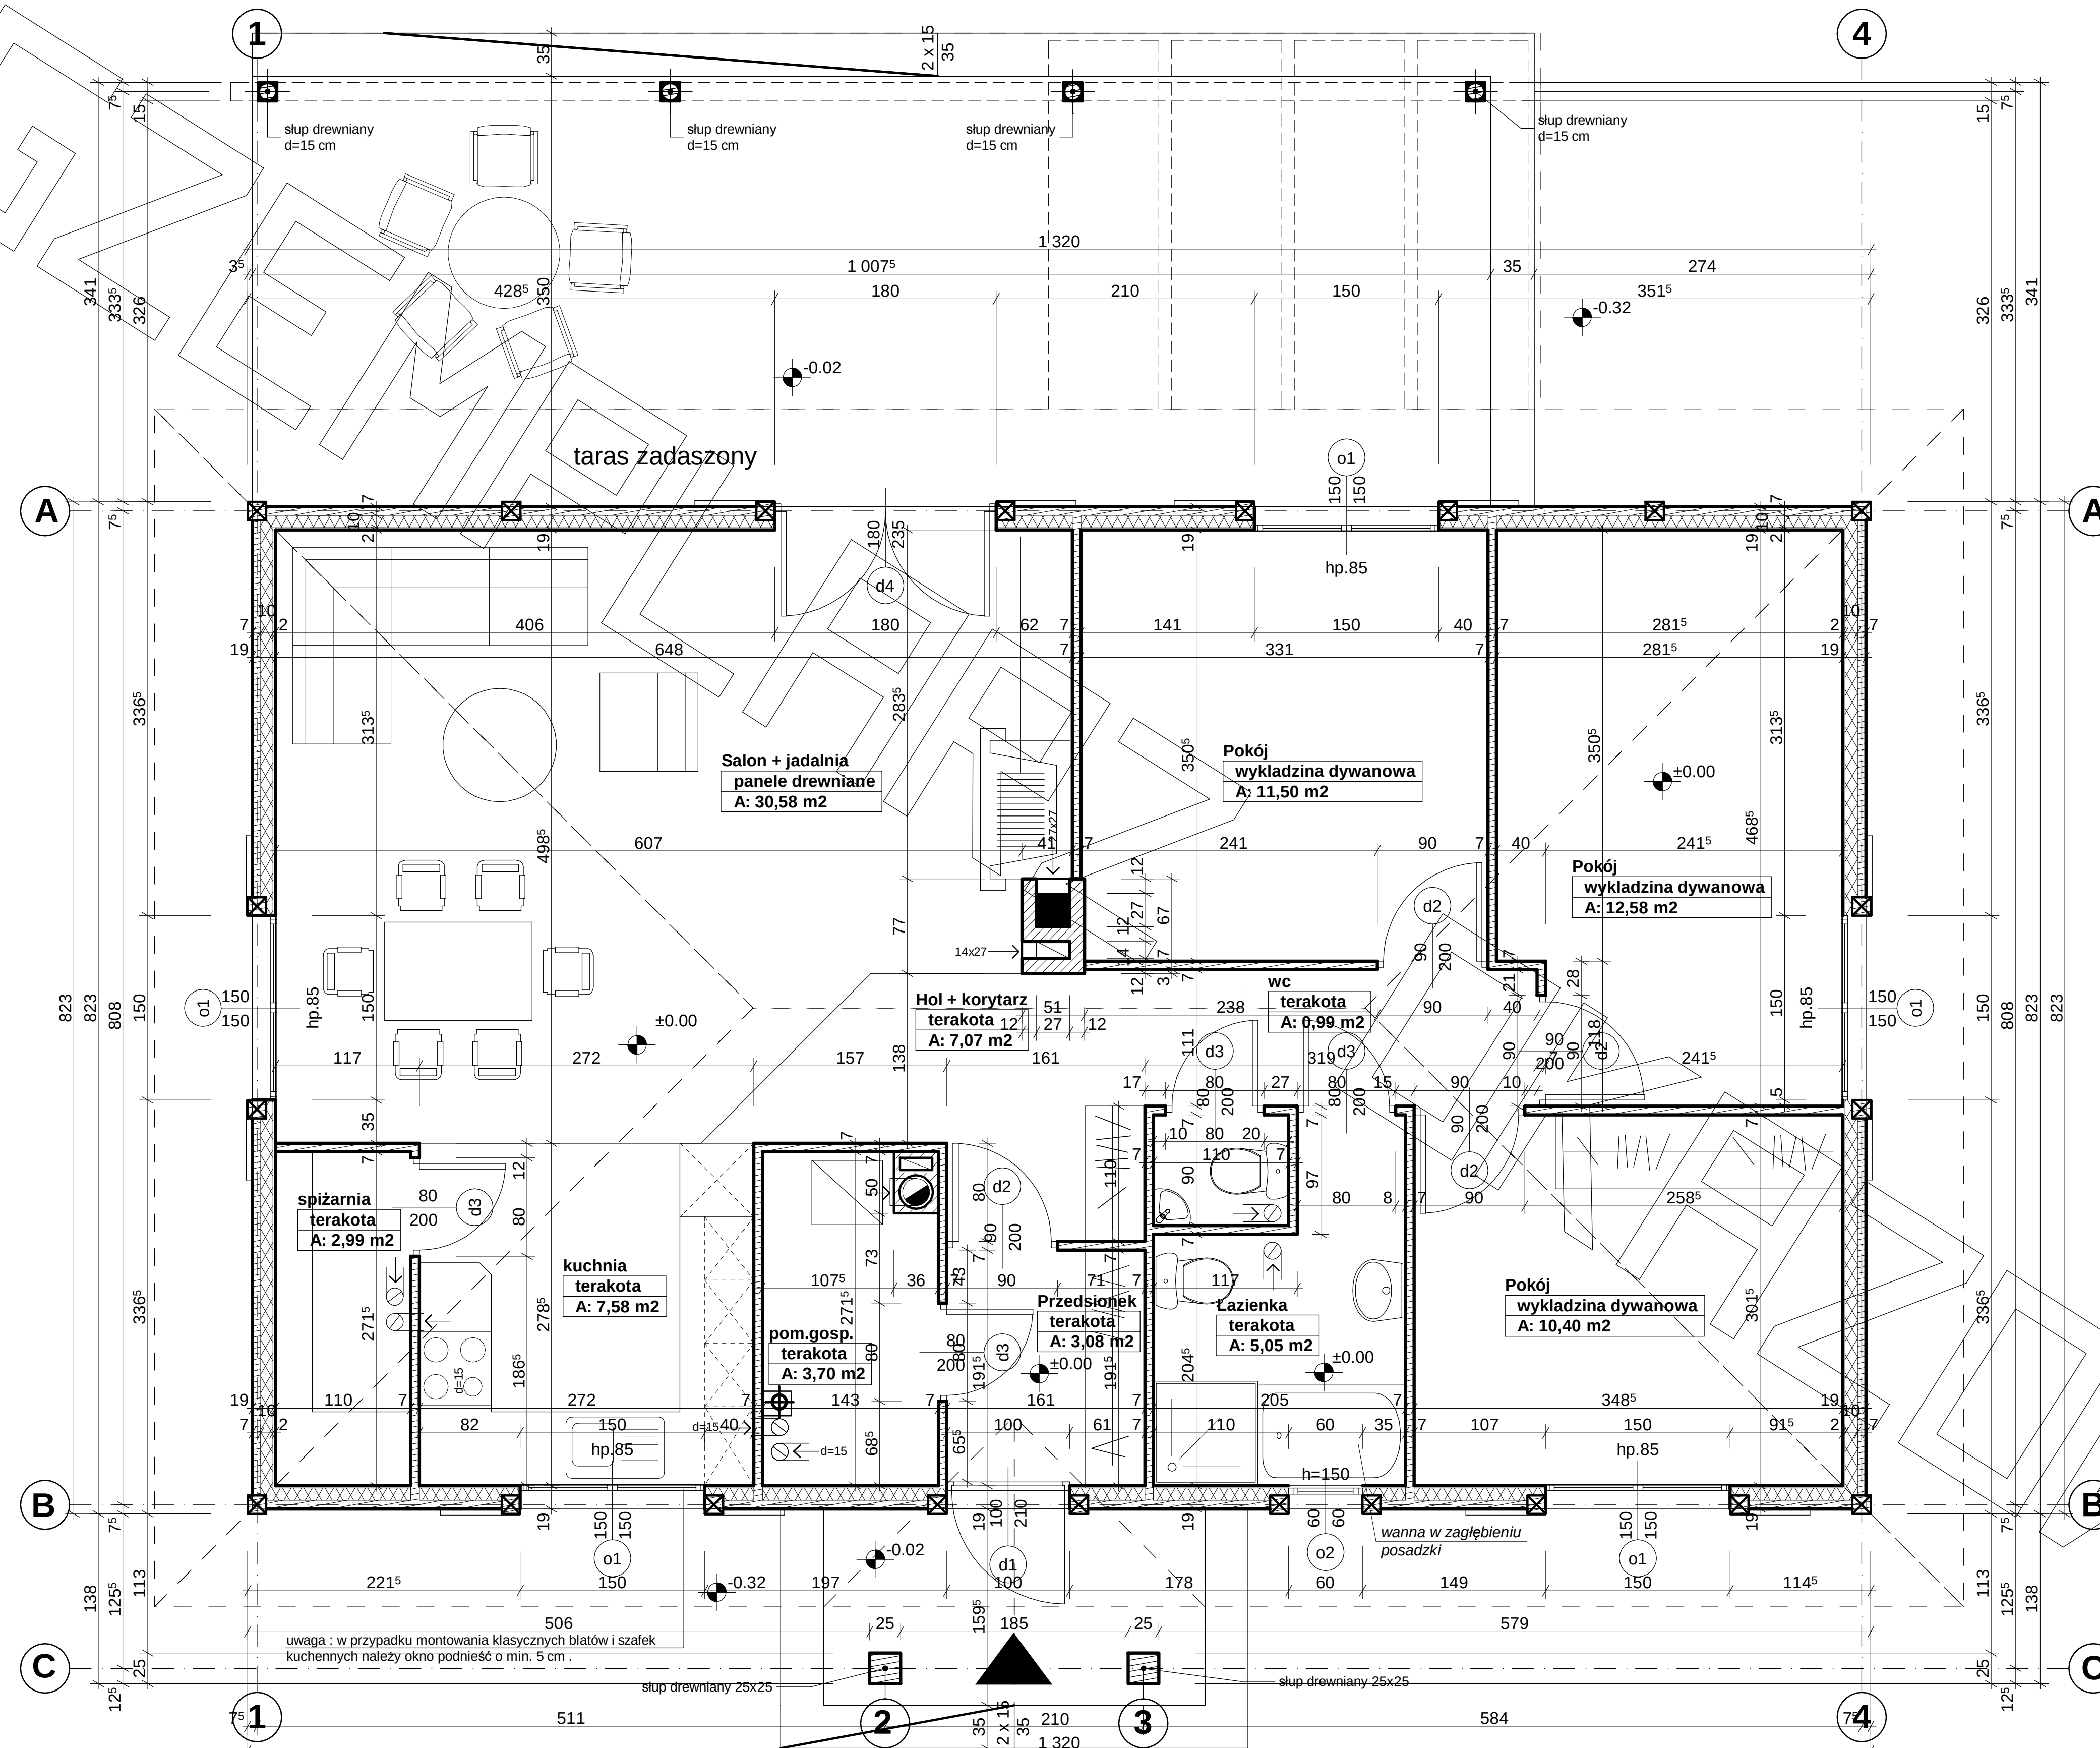

5,0 dachówka ceramiczna / lub
blacha dachowkowa***
5,0łaty 5x5 co "fale"
2,5kontrłaty 2,5x5
folia wiatrowa
17,0pas górny więzara 7x17

5,0 dachówka ceramiczna / lub
blacha dachowkowa***
5,0łaty 5x5 co "fale"
2,5kontrłaty 2,5x5
folia wiatrowa
20,0krokwie 7x20 cm

7,0 bale drewniane
folia wiatrowa
10,0pianka poliuretanowa*****
folia paroizolacyjna
2,0deski

7,0 bale drewniane
folia wiatrowa
10,0pianka poliuretanowa*****
folia paroizolacyjna
2,0deski

deski podłogowe 3,8 cm
legary drewniane 10x10 cm
/ welna 10 cm/**
3x folia PE 0,3 mm
podkład betonowy B10 - 15 cm
piasek zagęszczany warstwami
grunt rodzimy

2,0 posadzka - terakota mrozo odp. - ze spadkiem
10,0wylewka zbr. siatką #3 co 15 cm
3x folia PE 0,2 mm
15,0podkład chudego betonu
piasek zagęszczany do gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana welna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3. Blacho-dachówka
4. Blacha płaska, łączona listwowo
5. Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleń Termo Organika



