


RZUT PARTERU

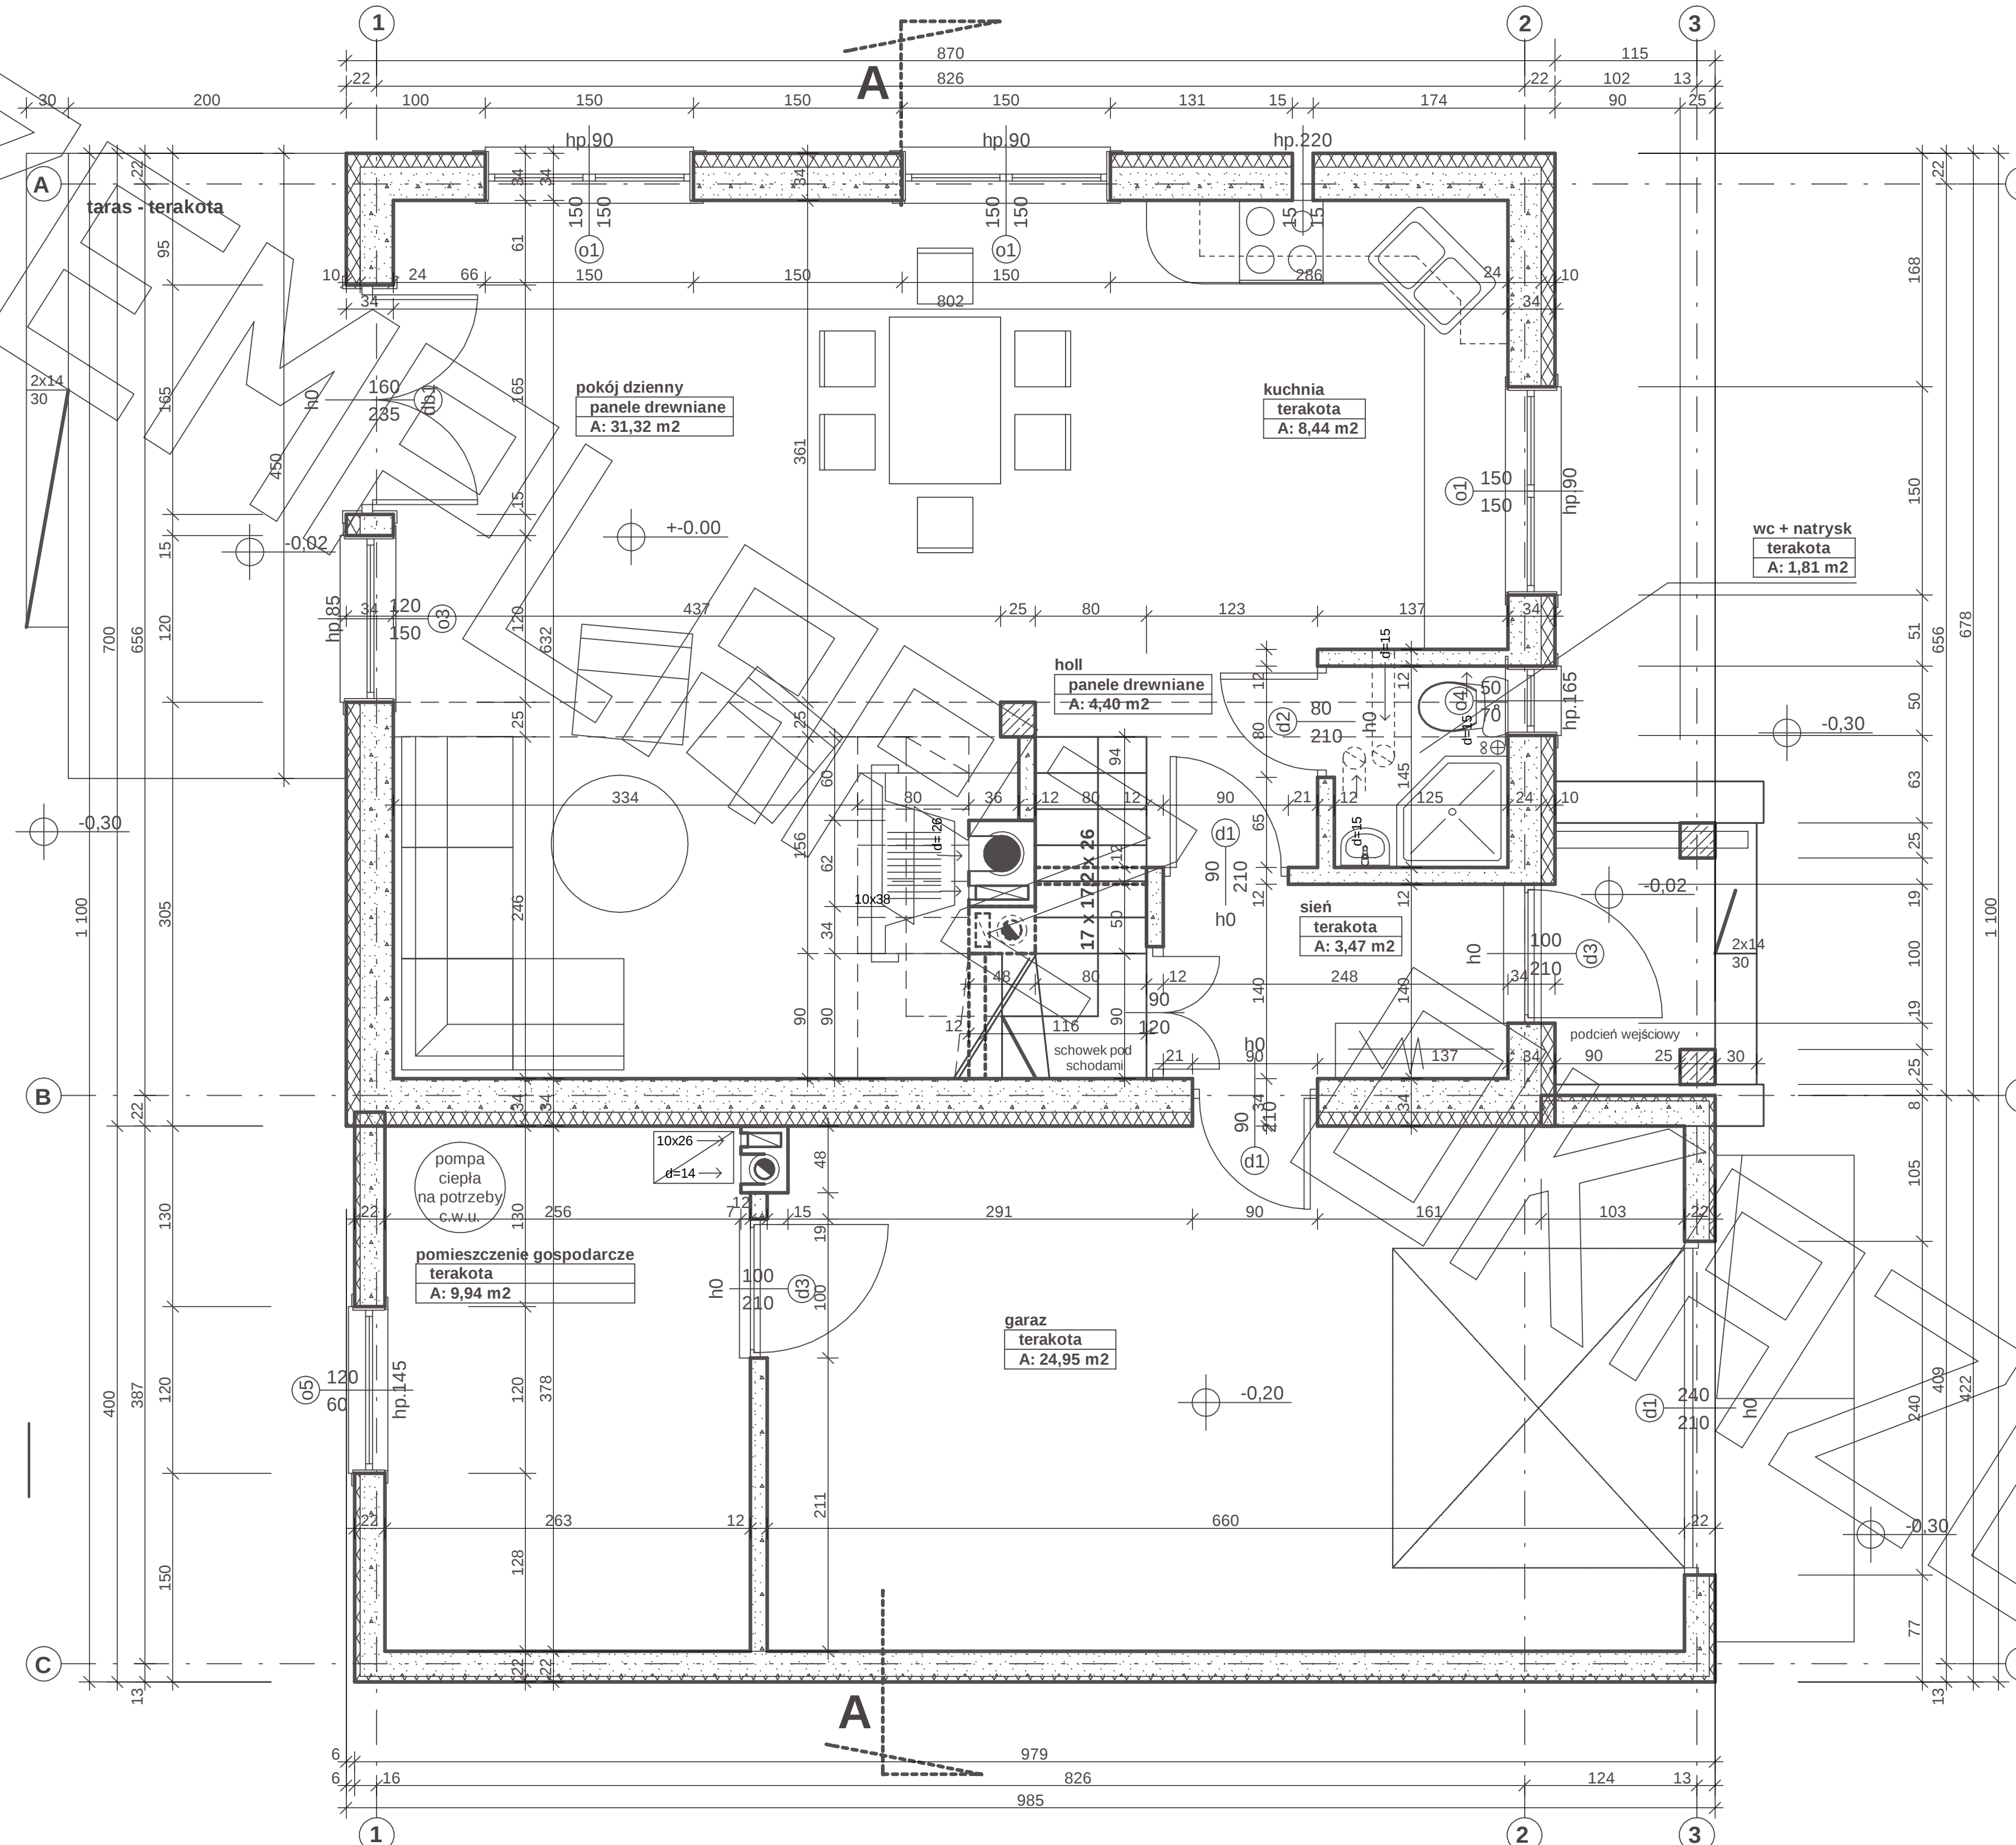

RZUT PODDASZA

*** proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:**

- balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
- dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
- ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
- fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

- balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
- ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
- fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

**** proponowana wełna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:**
"Wełna Knauf Insulation w Ecosse Technology"

- dach skośny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
- strop drewniany - Classic 039; Classic 044
- fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135

***** proponowane rodzaje pokrycia dachowego**

- "Dachówka ceramiczna Creaton"
- "Dachówka cementowa Euronit"
- Błacho-dachówka
- Błacha płaska, łączona listwowo
- Gont bitumiczny

****** kompletny system ociepleń Termo Organika**

******* w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów**

WIĄZAR JĘTKOWY
Drewno: K 33 (C 35), klasa I
wilgotność max. 15 %

WIAZAR JĘTKOWY

Drewno: K 33 (C 35), klasa I
wilgotność max. 15 %
tarcicę zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi

