


RZUT PARTERU

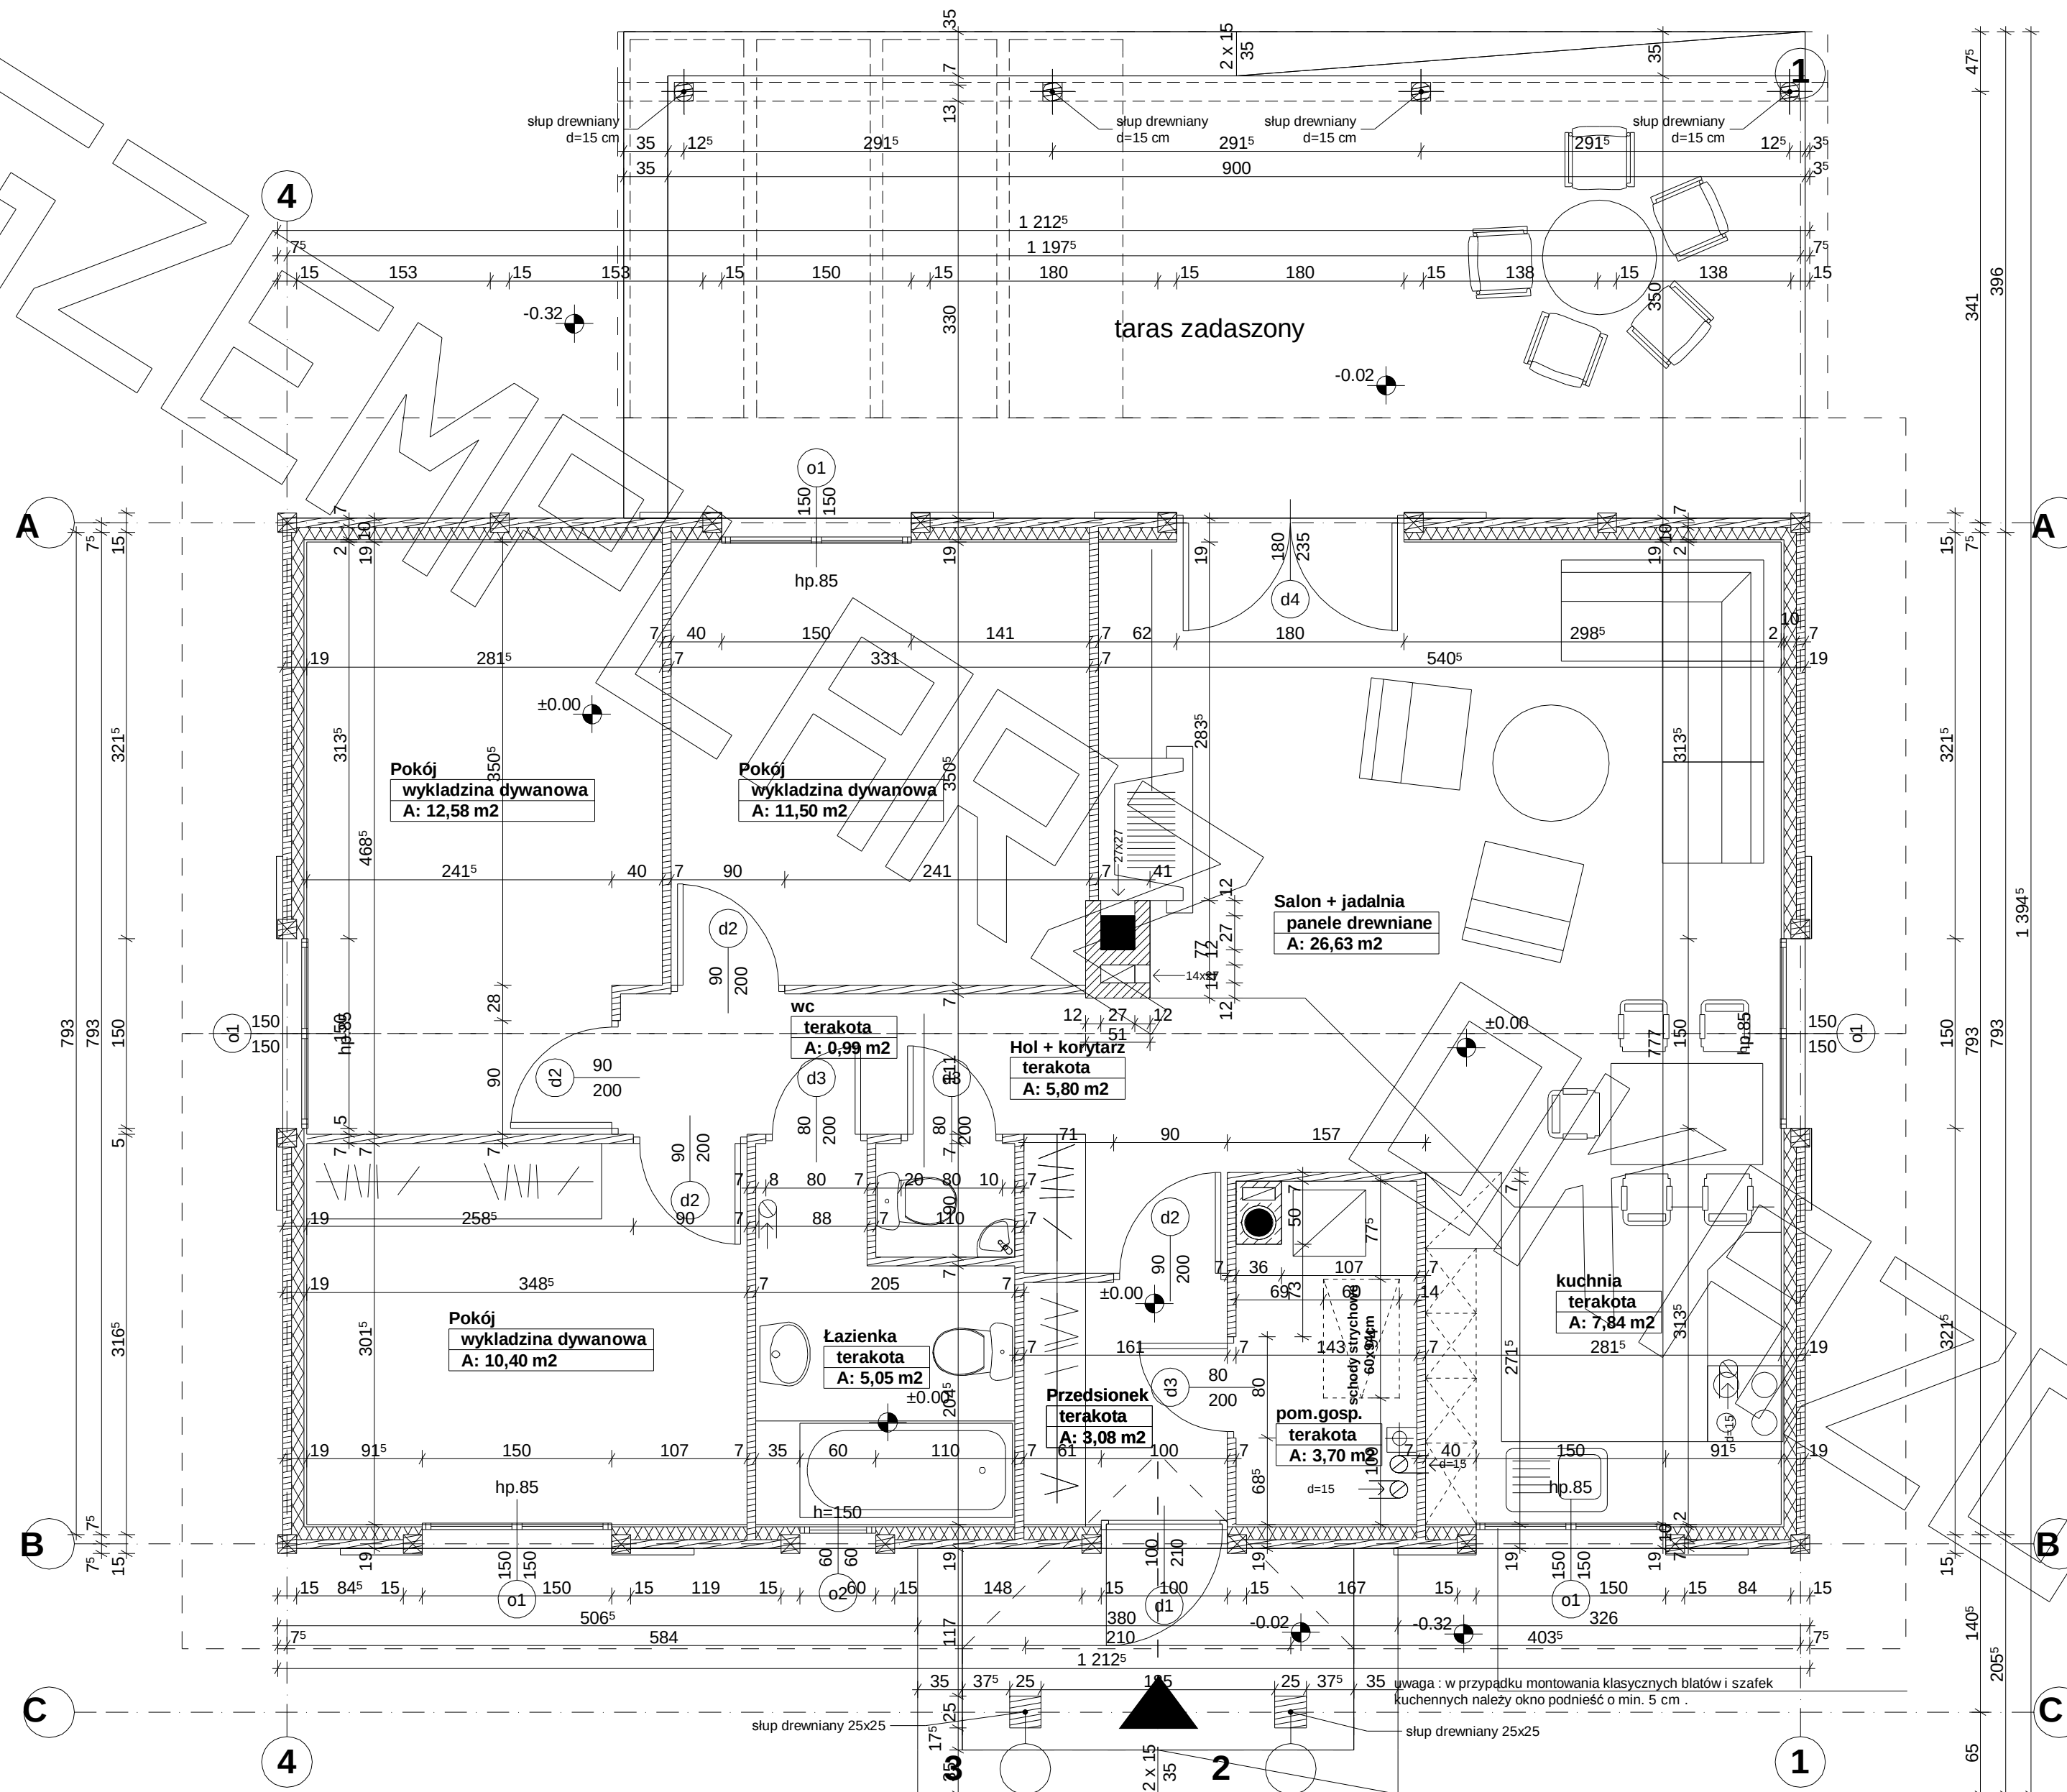

3 płyta OSB gr. 30mm
20 pas dolny 14x20 cm /wełna** 20cm
9 szelaz stalowy do płyt G-K / wełna** 10cm
 paroizolacja
 płyta G-K / deszczółki
 belki 12x8 co 90 cm

5,0 dachówka ceramiczna / lub
 blacha dachowkowa***
5,0 laty 5x5 co "fale"
2,5 kontrłaty 2,5x5
 folia wiatrowa
20,0 pas górny więzara 14x20
 / wełna** gr. 20cm

7,0 bale drewniane
 folia wiatrowa
10,0 pianka poliuretanowa*****
 folia paroizolacyjna
2,0 deski

deski podłogowe 3,8 cm
legary drewniane 10x10 cm
/ wełna 10 cm/**
3x folia PE 0,3 mm
podkład betonowy B10 - 15 cm
piasek zagęszczany warstwami
grunt rodzimy

***** proponowane rodzaje pokrycia dachowego**

1. "Dachówka ceramiczna Cretoni"
 2. "Dachówka cementowa Euronit"
 3. Blacho-dachówka
 4. Blacha płaska, łączona listwowo
 5. Gont bitumiczny

****** kompletny system ociepleń Termo Organika**

******* deska elewacyjna Cedral**

******* w razie zmianw materiału np. na styropian lub wełnę mineralną**

*** proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:**

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
 2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
 3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
 4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
 2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
 3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

**** proponowana wełna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:**

"Wełna Knauf Insulation w Ecosse Technology"

1. dach skośny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
 2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044



