




RZUT PIWNICY

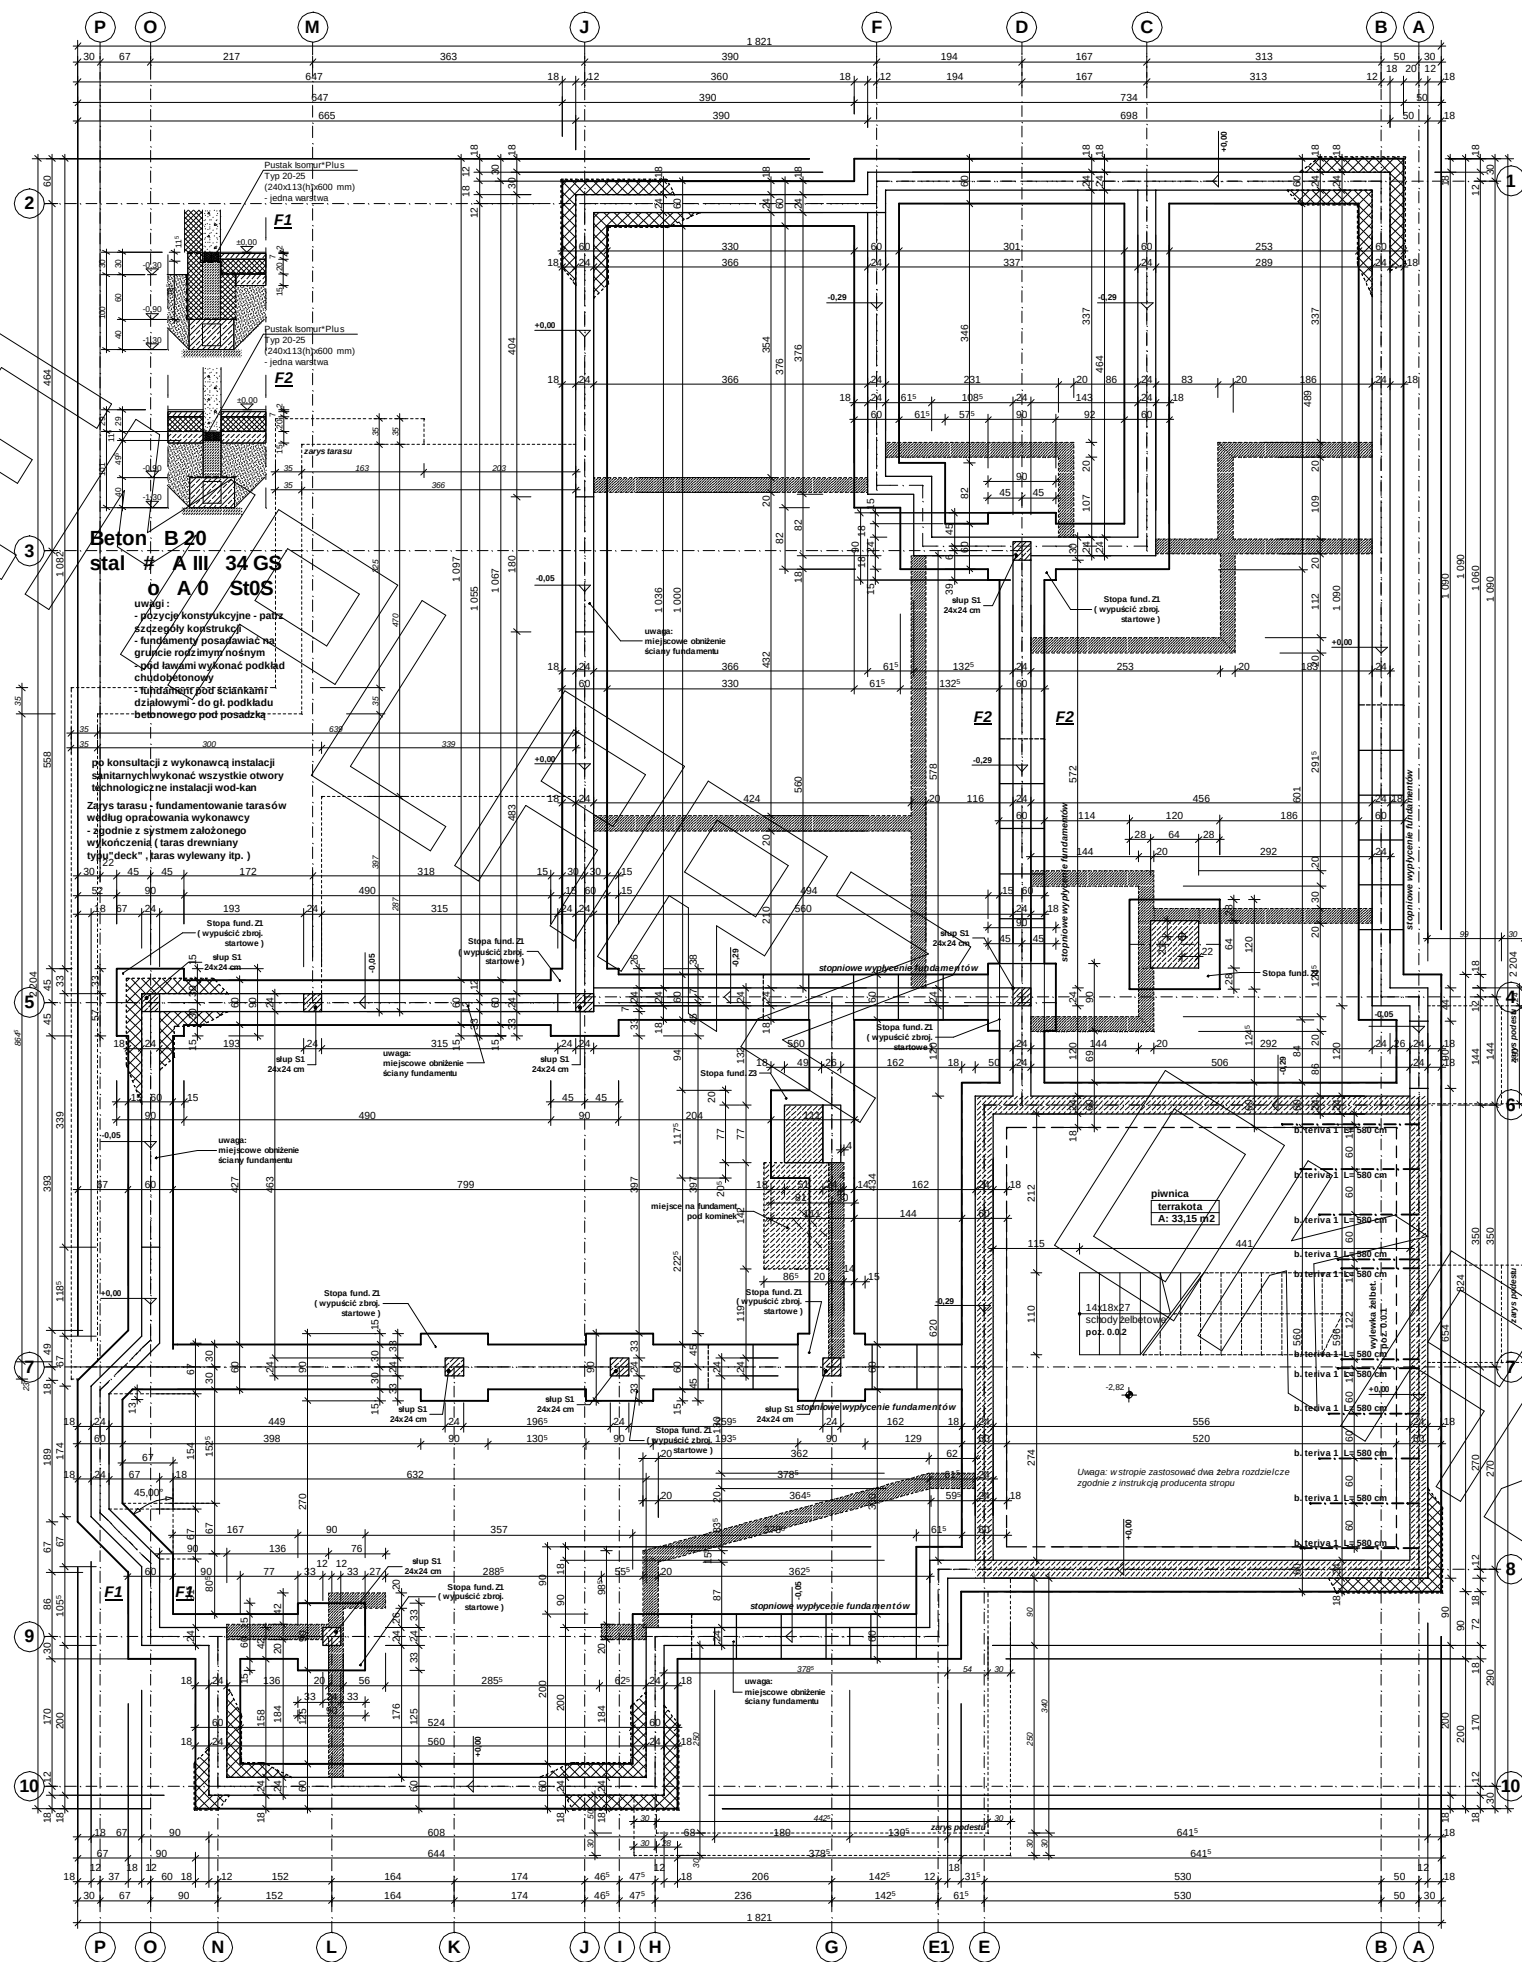

Uwaga:
W projektowanym budynku jako warstwę startową ścian zastosowano pustaki izolacyjne Isomur Plus firmy Staliton. Zmianę systemu startowego należy warunkować zapewnieniem paletrowych izolacyjnych i wytrzymałościowych na rytm samym pościom.
Podane wysokości ścian fundamentowych odpowiadają do góry posadowienia pustaka izolacyjnego Isomur Plus z walcem zęba projektu.
W stropie nad piwnicą wykonać dwa zęba rozdzielcze 12x24 cm (zgodnie wg. konstrukcji)



RZUT PARTERU

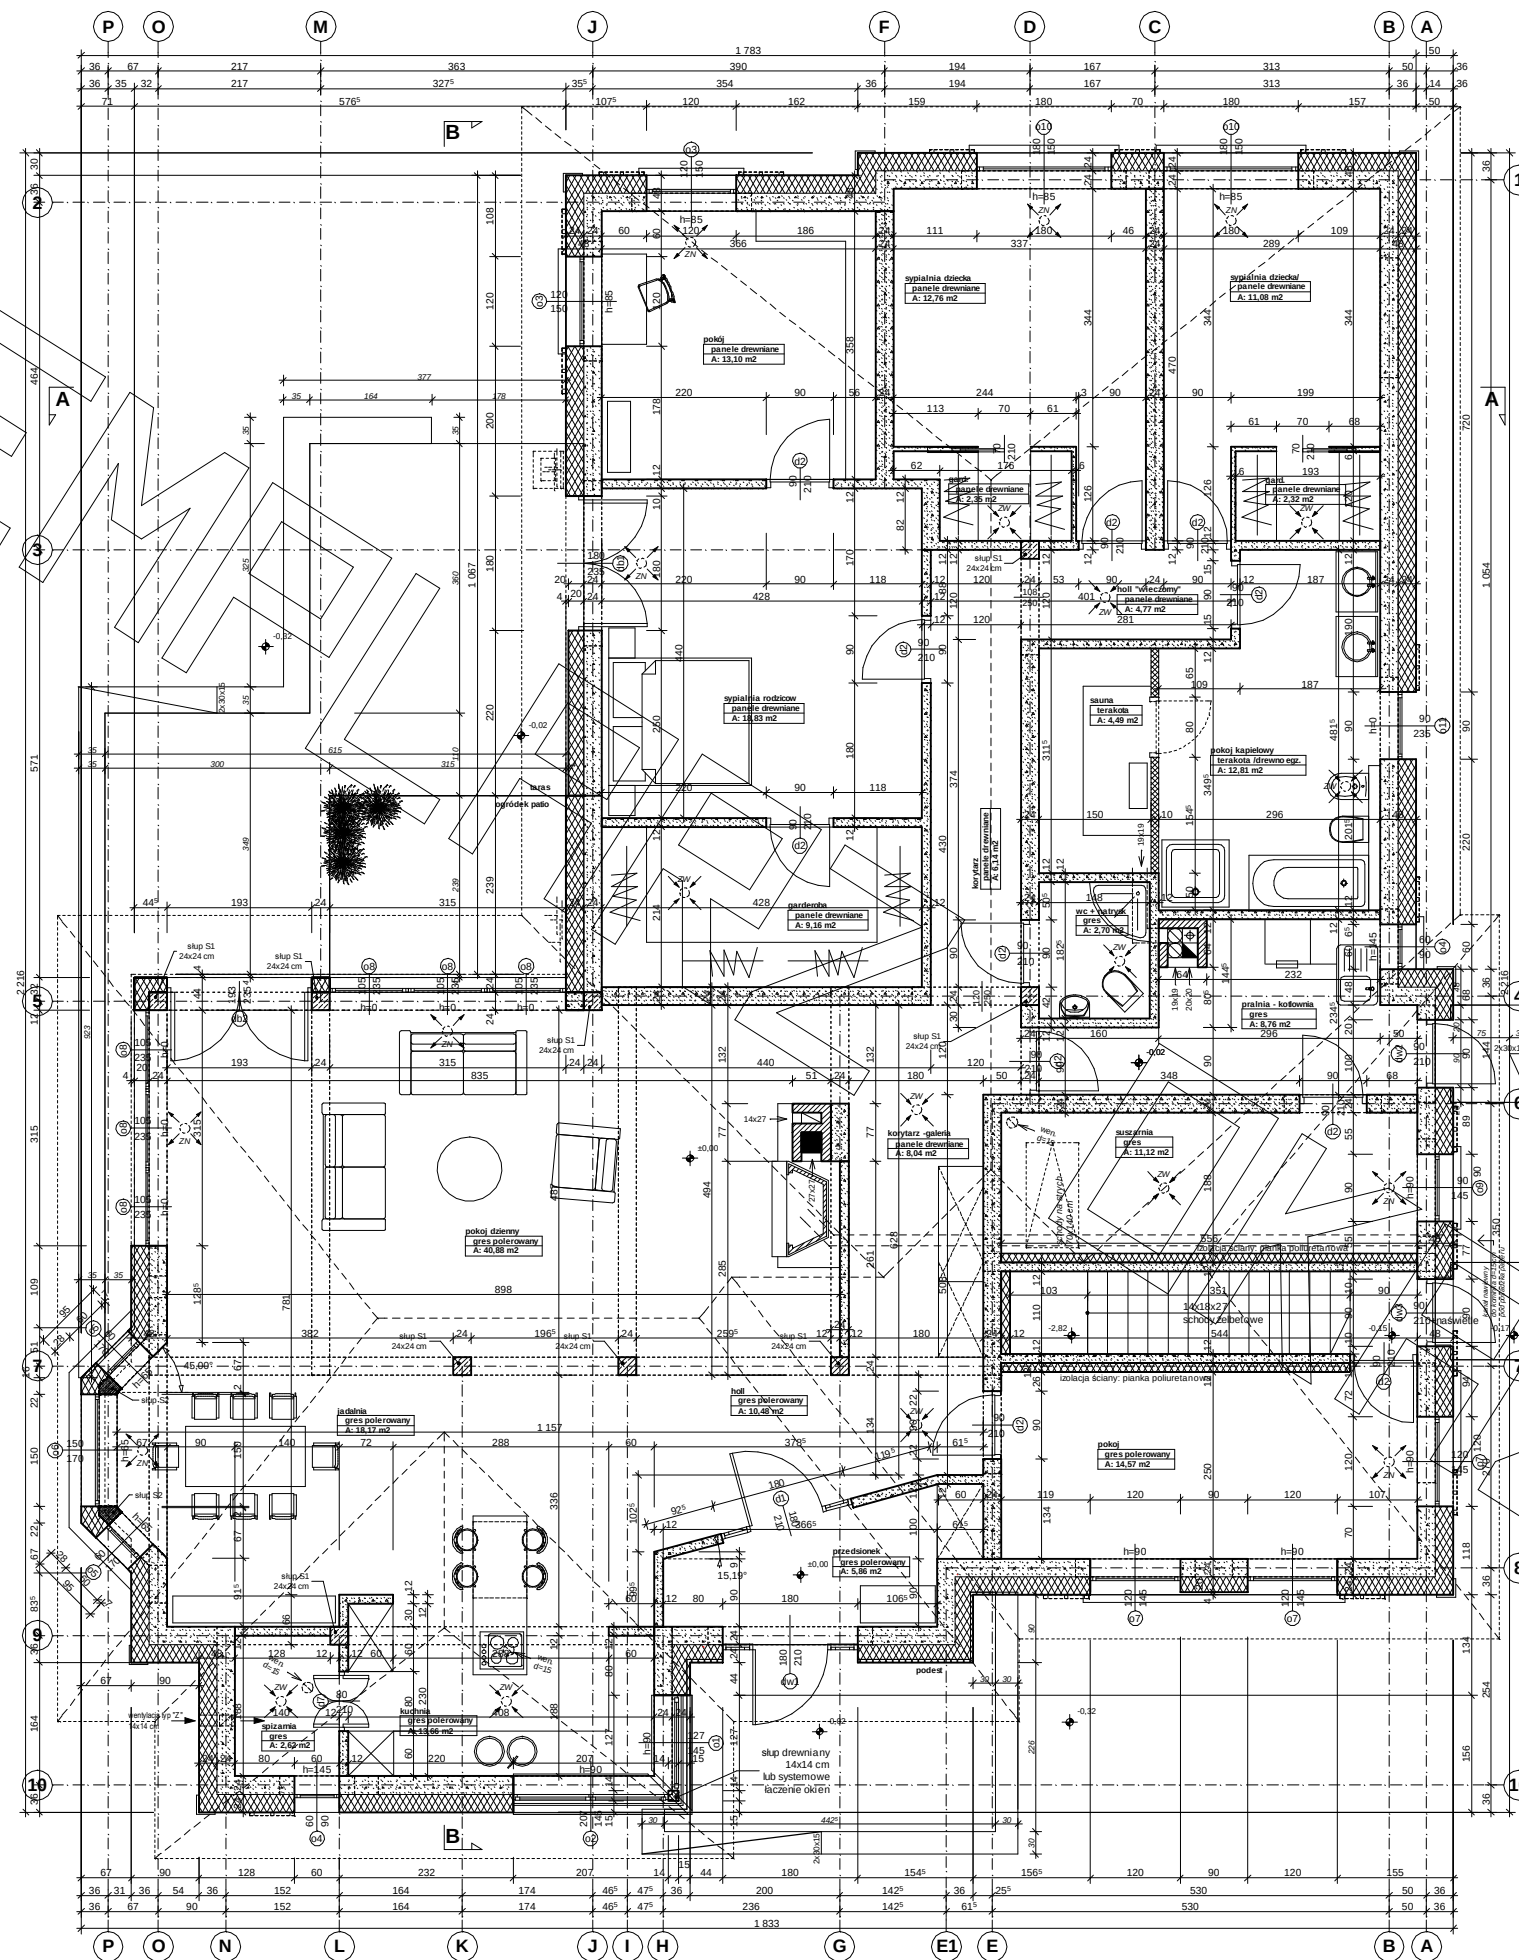

Uwaga: mocowanie stolarki budowlanej
Zgodnie z ideą oszczędności energii ze szczególną uwagą na jej zużycie do ogrzewania oraz wyizolowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, proponujemy rozwiązanie mające na celu likwidację mostków cieplnych przy montażu okien i drzwiach dwuskrzyniowych. System ten został przedstawiony jako rozwiązanie wymagające konsultacji z producentem stolarki, dofinansowaniu materiału z jakiego zostanie wykonana oraz indywidualnego doboru systemu mocowań - patrz opis załącznika stolarki budowlanej. W projekcie przyjęto wymiar listwy podkładowej 5x5 cm - do systemu mocowania JB-D SF-Siniec - wymiar skonstruować z producentem stolarki i konsoli montażowej.

Systemem zamiennym dla kotwici korpus stalowych jest system mocowania "Trenco i Ubrück WOV".

UWAGA: Ostateczny wymiar otworów okiennych wymiary jak i ich dokładne pozakotwienie waletem zera projektu dopasować do konkretnego systemu mocowań. Podane wymiary okien są wymiarami nominalnymi nieuwzględniającymi spęty montażu.



