


RZUT PARTERU

- Uwagi :
- wymiary otworu bramy garażowej 250x225cm
 - bramę garażową montować wewnątrz pomieszczenia za pomocą kotew dystansowych
 - glify otworu bramy garażowej docieplić styropianem gr. 5cm
 - w przypadku montażu innej bramy garażowej dostosować wielkość otworu i sposób montażu do wymogów producenta
 - pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne

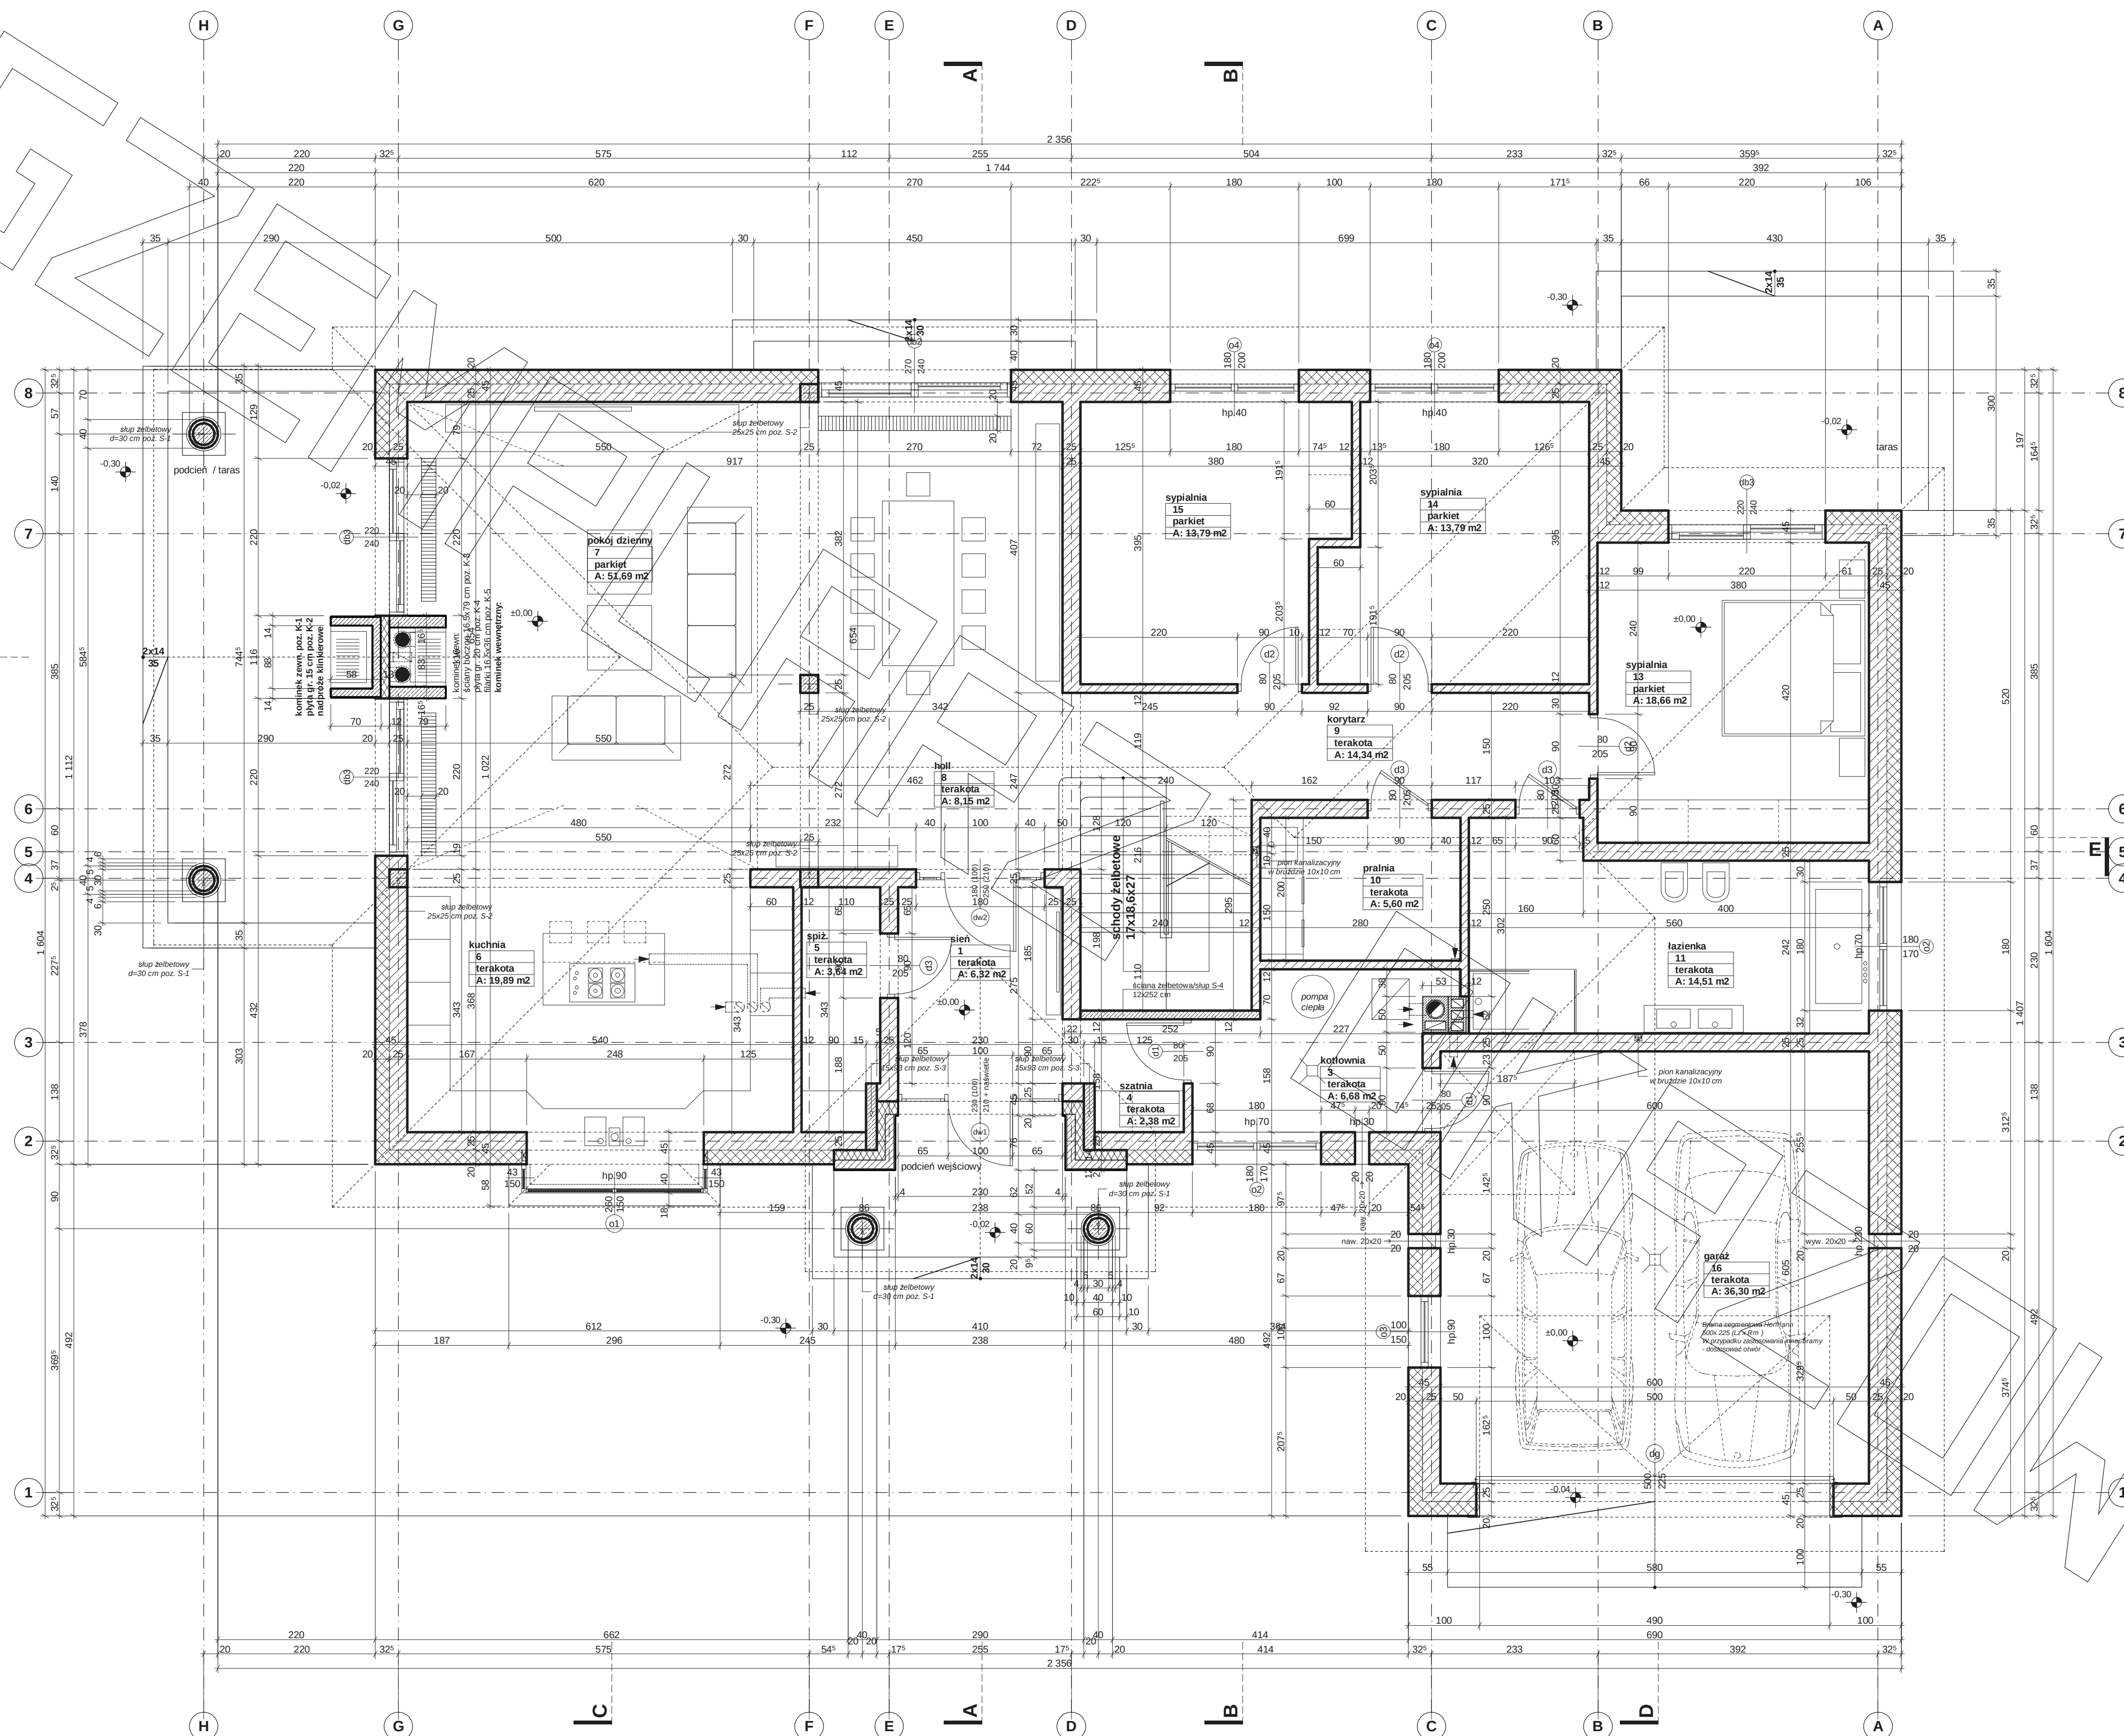


RZUT PODDA

The floor plan shows a complex layout with multiple rooms and corridors. Key areas include:

- Salon (Living Room):** Located in the upper left, featuring a fireplace (komin) and a large window.
- Kuchnia (Kitchen):** Located in the upper right, with a sink (umywalka) and a stove (piekarnik).
- Łazienka (Bathroom):** Located in the lower right, with a bathtub (wanna) and a toilet (WC).
- Sypialnia (Bedroom):** Located in the lower left, with a bed (łóżko) and a wardrobe (szafa).
- Parkiet (Parking):** Located in the center, with a car (samochód) parked.
- Stylizacja (Stylization):** Located in the center, with a decorative element.
- Widok (View):** Located in the center, with a view of the landscape.
- Widok (View):** Located in the center, with a view of the landscape.

The plan includes detailed dimensions and area calculations for each room. The overall dimensions of the building are 17.74 m by 13.74 m. The plan is oriented with North at the top.

PRZEKRÓJ

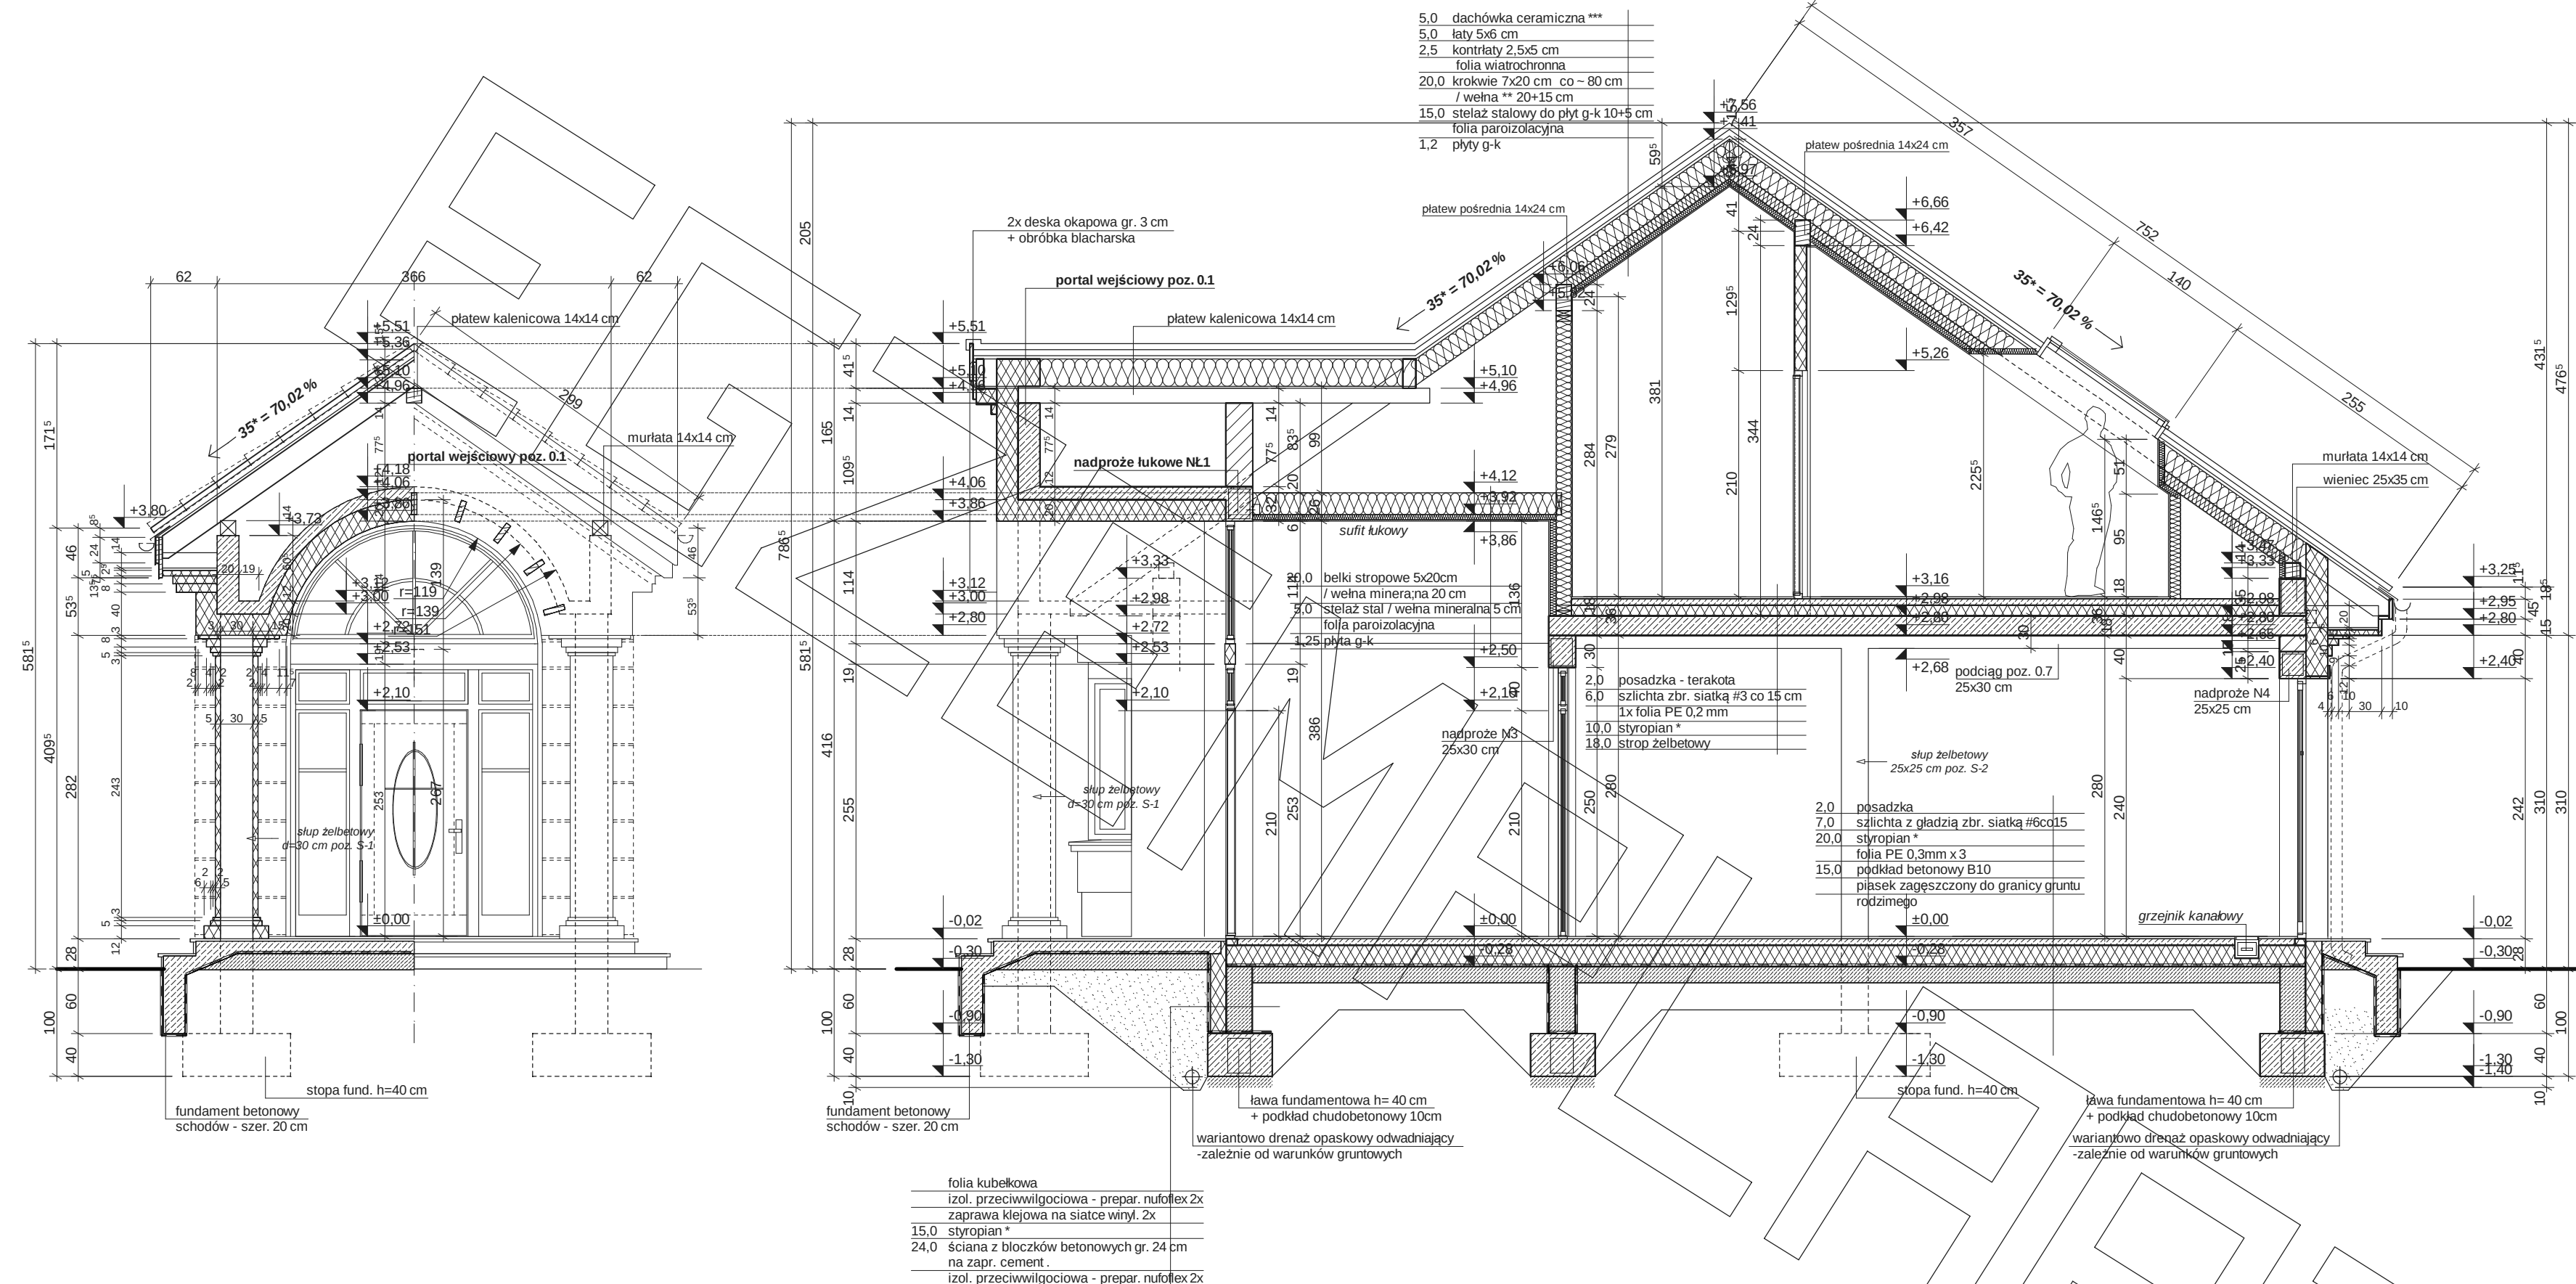

- Uwagi :
- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
- 3 cm wełna min. + folia aluminiowa (p-poż)
- murłaty mocować do więźna na kotwy M12 co 100 cm
- wiązary mocowane do ścian za pomocą łączówki,
śruby M12 i kołki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocować do ścian za pomocą
łączówki, śruby M12 i kołki do betonu

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
(w projekcie przyjęto obciążenie dachówką ceramiczną)

1. "Dachówka ceramiczna Creator"
2. "Dachówka cementowa EuroRit"
3. Blacho-dachówka
4. Blacha płaska, łączona listwowo

**** komplektyr system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral

***** w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę
grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących

- * proponowane rodzaje stropiaru w zależności od miejsca zastosowania
 - 1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) – "Termo Organika dach - podłoga"
 - 2. dach / stropodach – "Termo Organika dach - podłoga"
 - 3. ściany zewnętrzne – "Termo Organika dach - podłoga"
 - 4. fundamenty – "Termo Organika fundament"
- 2. dla budynków o powyższej energooszczędności:
 - 1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) – "Termo Organika Termonium dach"
 - 2. ściany zewnętrzne – "Termo Organika Termonium Plus fałda"
 - 3. fundamenty – "Termo Organika Termonium fundament"

* proponowana węża mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:

- "Wehna Knauf Insulation w EcoSe Technology"
- 1. dach składowy – Classic 032; Classic 039, Unifit 035, Unifit 039
- 2. strop drewniany / Classic 032; Classic 039, Unifit 035, Unifit 039
- 3. dach / Classic 032; Classic 039, Unifit 035, Unifit 039
- 4. ściana wentylowana / TP 116; TP 435 B; TP 425 B; TP 425 B; TP 435 B

